



CONICA INDUSTRIEL OG DEKORATIV GULVBELÆGNING

*Kvalitet og
kompetence –
i over 40 år*

Industrielle og dekorative – gulvsystemer

SYSTEMLØSNINGER TIL ALLE KRAV

CONICA har 45 års omfattende ekspertise og erfaring med at udvikle, fremstille og installere gulvsystemer. Vi tilbyder systemløsninger til en bred vifte af anvendelsesområder:

- Industriel gulvbelægning
- Belægninger til parkeringsanlæg
- Dekorativ gulvbelægning til offentlige bygninger
- Forseglinger baseret på spray- og væskemembraner
- Bindemidler til stentæpper

Kravene til funktionalitet, modstand, resiliens og æstetik varierer betydeligt afhængigt af anvendelsesområdet. Tilsvarende er produkterne designet i henhold til udviklingsafdelingens nyeste fund og derefter intensivt testet i praksis. Målet er at tilbyde vores kunder produkt- og systemløsninger, der opfylder deres krav 100 %.

Ud over brugsklare systemløsninger tilbyder vi også specialprodukter, der kan bruges under særlige forhold såsom lave temperaturer eller korte bearbejdningssvinduer. Vores kunder modtager individuelle gulvbelægninger, der er egnede til fordringsfulde krav baseret på professionel rådgivning.

FUNKTIONEL GULVBELÆGNING



INDUSTRIEL



DEKORATIV



PARKERING



FUGTSIKRING



DRÆNENDE BELÆGNINGER

CONICA AG, Schaffhausen, Schweiz



PÅLIDELIGHED OG PRÆCISION

CONICA blev grundlagt i 1977 i Schaffhausen, Schweiz, og repræsenterer typiske schweiziske værdier som præcision, fleksibilitet og pålidelighed. CONICA udfører forretninger på verdensplan og leverer til kunder i over 70 lande. Ud over vores anlæg i Schaffhausen har CONICA også en fabrik i Storbritannien og salgsafdelinger i USA.

På anlægget i Schaffhausen udføres produktionen ved hjælp af en automatiseret og procesdrevne teknologi. Det er grunden til, at CONICA kan garantere konsekvent høj kvalitet når som helst og hvor som helst i verden. Produktionen er fokuseret på fremstilling af polyuretaner og epoxyharpikser. Specielle halvfabrikater som prepolymerer fremstilles også til industrielle kunder.

CONICA har på egen hånd udviklet produkter og løsninger til markedet siden 1977. Denne årelange erfaring bliver kontinuerligt kanaliseret ind i nye, innovative produkter. Vores mål er altid at tilbyde nye løsninger, der genererer merværdi for slutkunder og installatører. Som et resultat af den kontinuerlige, interne forskning og udvikling repræsenterer CONICAs produkter altid den nyeste udvikling og opfylder de relevante internationale standarder og testkriterier. Vores virksomhed er certificeret i overensstemmelse med ISO 9001 og ISO 14001. Conica lægger meget vægt på bæredygtighed. Dette inkluderer den miljømæssigt bæredygtige fremstilling af syntetiske gulve.

INDHOLD:

Kort fortalt

INDHOLD INDUSTRIEL OG DEKORATIV GULVBELÆGNING

CONICA – Virksomheden	fra side 01
SYSTEMOVERSIGT	fra side 03
INDUSTRIEL – Højtydende industrielle belægninger	fra side 06
INDUSTRIEL – Omkostningseffektive industrielle belægninger	fra side 10
INDUSTRIEL – Ledende industrielle belægninger	fra side 14
DEKORATIV – komfortgulv	fra side 20
PARKERING – Systemer til parkeringsdæk	fra side 26
FUGTSIKRING – Forseglen systemer	fra side 30
DRÆNENDE BELÆGNINGER – Stentæppe	fra side 32
KEMISK MODSTANDSSTYRKE	fra side 34
SKRIDSikkerhed	fra side 36
CONICA – Sports- og legeplads	fra side 38
INDUSTRIEL ANVENDELSE	fra side 40

	BELÆGNINGSType	SYSTEM	TYKKELSE					SKRIDSikkerhed
INDUSTRIEL – Højtydende industrielle belægninger								
P 06	Højtydende, selvnivellerende PUR-belægning	CONIFLOOR IPS	ca. 2 mm					R 9, R 10
P 06	Højtydende, selvnivellerende EP-belægning	CONIFLOOR IES	ca. 2 mm					R 9, R 10
P 07	Kemikaliebestandig, selvnivellerende EP-belægning	CONIFLOOR IEC	≥2,1 mm					R 9, R 10
P 07	Kemikaliebestandigt, afdryset EP-belægning	CONIFLOOR IEC SR	≥2,5 mm					R 11 V4, R 12 V6
P 08	Skridsikkert PUR-afdryset	CONIFLOOR IPS SR	ca. 2,5 mm					R 12 V4, R 12 V6
P 08	Skridsikkert EP-afdryset	CONIFLOOR IES SR	ca. 2,5 mm					R 11 V4, R 12 V4
P 09	Afdryset belægning med farvet kvartssand, lav emission	CONIFLOOR COLORQUARZ LE	ca. 2 mm					R 11 V6
P 09	Afdryset belægning med ledende farvet kvartssand, lav emission	CONIFLOOR COLORQUARZ AS-ESD LE	ca. 2 mm					R 11 V6
INDUSTRIAL – Omkostningseffektive industrielle belægninger								
P 10	Diffunderbar forsegling	CONIFLOOR IWL /IWL SR	<0,5 mm					R 11
P 10	Diffunderbar tynd belægning	CONIFLOOR IWM	≤1,2 mm					R 10, R 11
P 11	Tyklagsbelægning	CONIFLOOR IEL/IEL SR	≤0,5 mm					R 9, R 10
P 11	Struktureret belægning	CONIFLOOR IET N	<1 mm					R 9
INDUSTRIAL – Ledende industrielle belægninger								
P 14	Ledende, selvnivellerende PUR-belægning	CONIFLOOR IPS AS	≥1,5 mm					–
P 14	Ledende, selvnivellerende EP-belægning	CONIFLOOR IES AS	≥1,5 mm					R 9
P 15	Ledende, struktureret belægning/ med siliciumcarbide	CONIFLOOR IET AS N	<1 mm					R 9
P 15	Kemikaliebestandig, ledende EP-belægning	CONIFLOOR IEC AS	≥2,1 mm					R 9
P 16	ESD-kompatibel EP-belægning	CONIFLOOR IES ESD (N)	ca. 1,5 mm					R 9 – R 10
P 16	ESD-kompatibel struktureret belægning	CONIFLOOR IET ESD (N)	<1 mm					R 9
P 17	ESD-kompatibel PUR-belægning	CONIFLOOR IPS AS ESD	≥1,5 mm					R 10
P 17	ESD-kompatibel EP-belægning	CONIFLOOR IES AS ESD	≥1,5 mm					R 9, R 10
DEKORATIV – Komfortgulv								
P 20	PUR-vægbelægning	CONIFLOOR LPV	≥2 mm					
P 21	Selvnivellerende PUR-komfortbelægning	CONIFLOOR LPC	≥2 mm					R 9, R 10, R 11
P 21	Selvnivellerende PUR-designbelægning	CONIFLOOR UPD	≥2 mm					R 9, R 10
P 22	Højtydende, selvnivellerende PUR-belægning med mat underlag	CONIFLOOR IPS+	ca. 6-8 mm					R 9, R 10
P 22	PUR-komfortbelægning med flydende måtte	CONIFLOOR LPC+LI (N1)	ca. 4-6 mm					R 9, R 10, R 11
P 23	Selvnivellerende PUR-komfortbelægning med underlagsmätte	CONIFLOOR LPC+ FL	ca. 6-8 mm					R 9, R 10
P 23	Selvnivellerende PUR-designbelægning med underlagsmätte	CONIFLOOR UPD+	ca. 6-8 mm					R 9, R 10
PARKERING								
P 26	Hård EP-belægning til parkeringsdæk (OS8)	CONIPROOF PES	ca. 2,5 mm					R 11 V4, R 12 V8
P 26	Hård EP-belægning til parkeringsdæk (OS8)	CONIPROOF PEF	ca. 2,5 mm					R 11 V4
P 27	Revneoverbyggende belægning til parkeringshuse i flere etager (OS11b)	CONIPROOF PPC SL	ca. 4 mm					R 12 V6, R 12 V8
P 27	Revneoverbyggende belægning til topdæk (OS11a)	CONIPROOF PPC DL	ca. 4,5 mm					R 12 V6
P 29	Revneoverbyggende belægning til parkeringshuse i flere etager (OS10)	CONIPROOF PWC su / sp	ca. 4-6 mm					R 11 V4
P 29	Revneoverbyggende til parkeringshuse i flere etager (OS10)	CONIPROOF PWC OS10	ca. 4-6 mm					R 11 V4
FUGTSIKRING								
P 31	Revneoverbyggende forsegling	CONIPROOF SP	ca. 2 mm					–
P 31	Revneoverbyggende forsegling	CONIPROOF su	ca. 2 mm					–
DRÆNENDE BELÆGNINGER								
P 33	PUR-bindemiddel til stentæppe	CONIPAVE 610 / PU 653/1	Minimumtykkelse er 3 gange kornstørrelse					–

Reparation af revner

Elektrostatiske egenskaber

Vanddampindtrængning

Elasticitet

lett belastning


middel belastning

stor belastning

INDUSTRIEL: Slidstærk gulvbelægning

SYSTEMLØSNINGER TIL STORE MEKANISKE OG KEMISKE BELASTNINGER

I den industrielle sektor er robuste og modstandsdygtige gulvsystemer efterspurgt. CONICA tilbyder systemløsninger i høj kvalitet, der er kendetegnet ved en lang levetid og nem påføring. Overfladebehandlingen, designet og de tekniske egenskaber kan vælges i henhold til specifikke krav ved at tilpasse lag-systemet. Uanset om det er til luftfarts-, medicinal-, bil- eller elektronikindustrien, så tilbyder CONICA de rigtige gulvbelægnings-systemer.

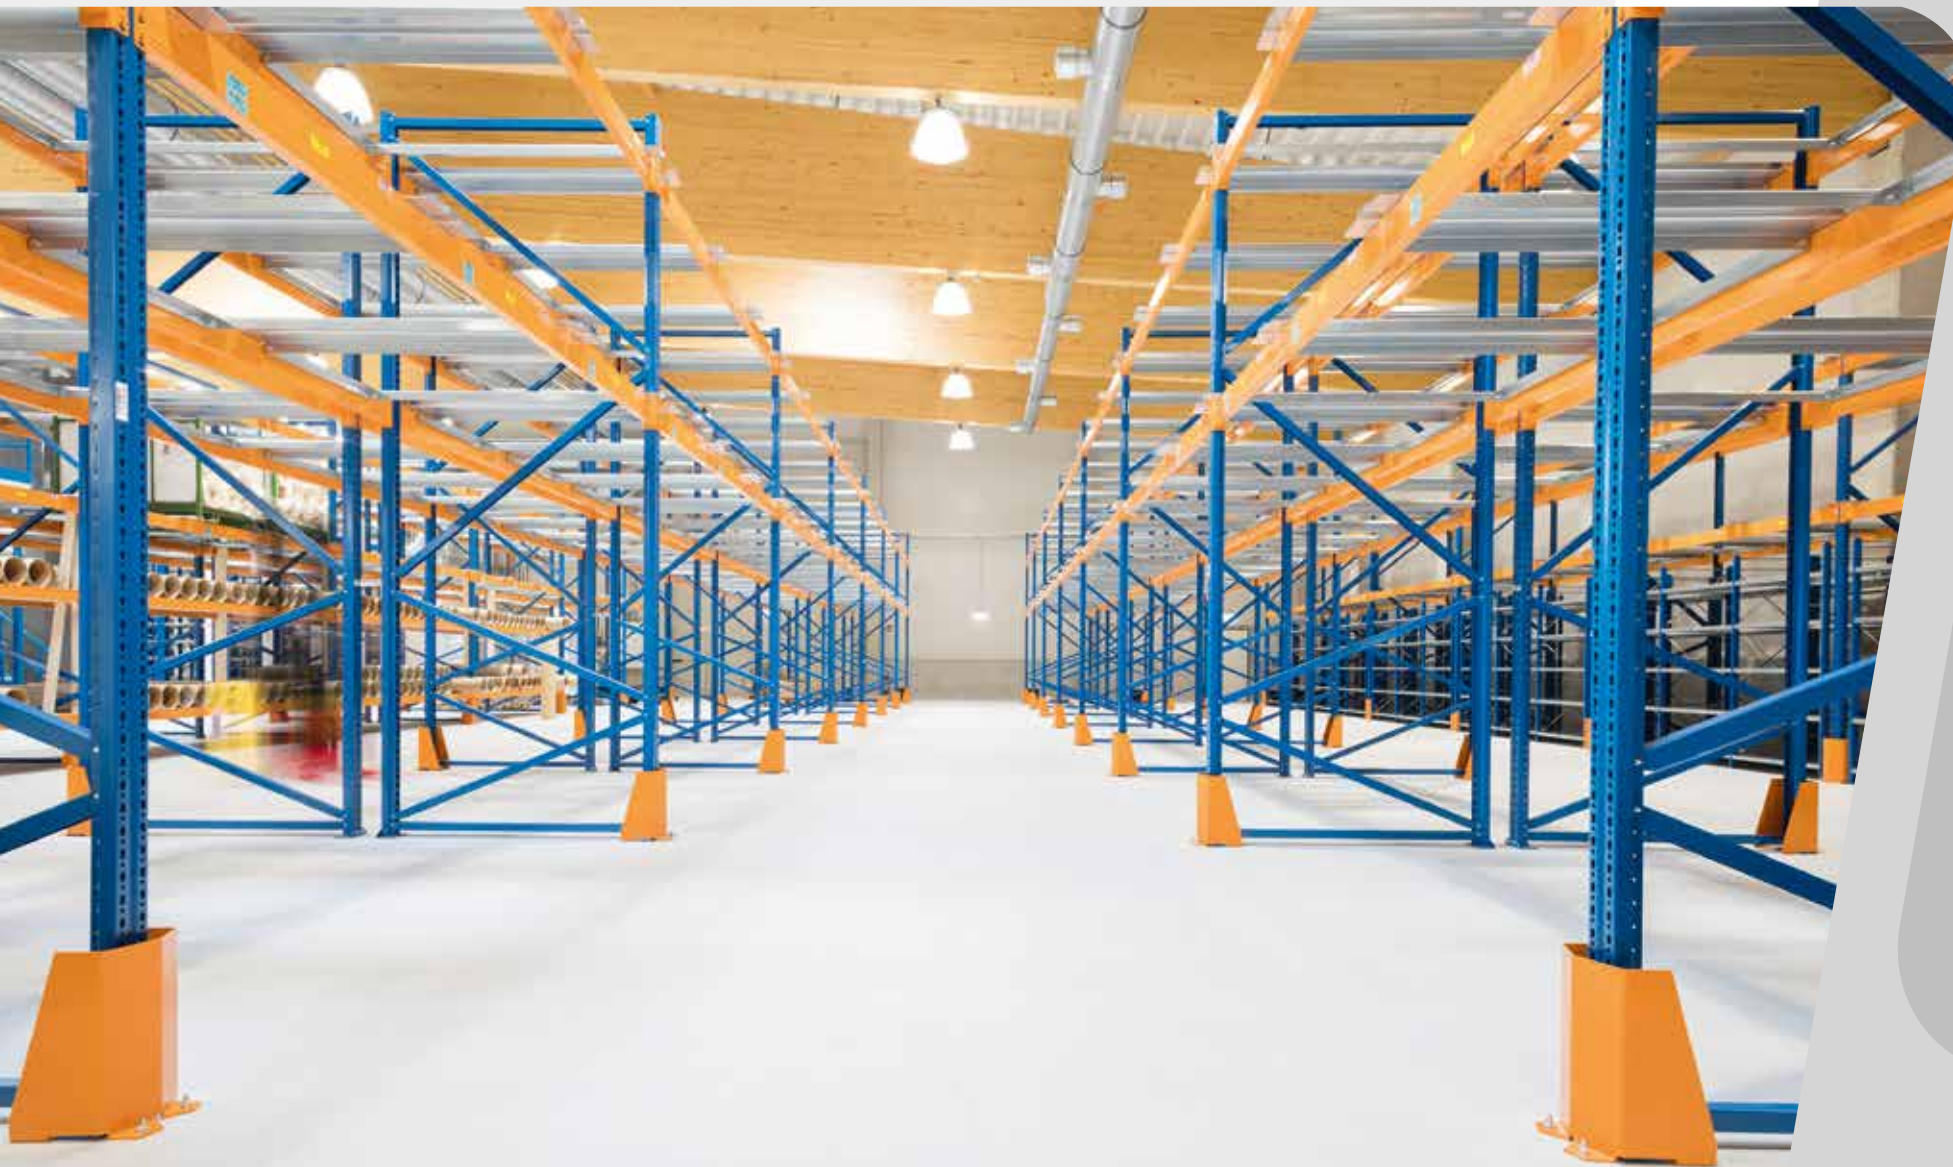

INDUSTRIEL – Højtydende industrielle belægninger fra side **06**
 INDUSTRIEL – Omkostningseffektive industrielle belægninger fra side **10**
 INDUSTRIEL – Ledende industrielle belægninger fra side **14**


HØJTYDENDE INDUSTRIELLE BELÆGNINGER

I sidste ende tæller kvalitet og lagtykkelse. CONICAs højtydende industrielle belægninger er udviklet med en tykkelse på mindst 2 mm, så de kan modstå den store belastning, de påføres ved produktion, trafik og tunge laster. Gulvet kan derefter modstå hverdagens udfordringer i lang tid, og selv stød, ridser og små revner i den underliggende overflade forårsager ingen grundlæggende skade på gulvet. Efter flere års brug er det nemt at forbedre udseendet ved at påføre en ny topbelægning.

OMKOSTNINGSEFFEKTIVE INDUSTRIELLE BELÆGNINGER

CONICAs omkostningseffektive belægninger yder overfladebeskyttelse, er holdbare og nemme at rengøre. Den tynde lagstruktur gør dem omkostningseffektive. Det er vigtigt at vælge en passende gulvbelægning baseret på dens slutbrug, da belægningen ikke kun giver et attraktivt udseende, men også yder den nødvendige belastningskapacitet – alt sammen til en fordelagtig pris.

HØJTYDENDE, SELVNIVELLERENDE PUR-BELÆGNING
CONIFLOOR IPS

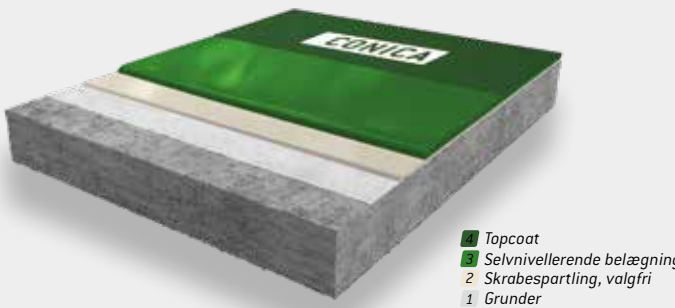

INDUSTRIEL ■ HØJTYDENDE, SELVNIVELLERENDE PUR-BELÆGNING

CONIFLOOR IPS

SYSTEM

CONIFLOOR IPS (polyuretansystem til industrien) er en farvet og fleksibel selvnivellerende belægning med lav emission til reparation af revner i områder med middel mekanisk belastning.

PÅFØRING

- gulve i industrien og erhvervsbranchen
- opbevaringslokaler
- produktionsfaciliteter
- fællesrum (lav emission)
- som en overfladebelægning til asfaltgulve (IC 10)

EGENSKABER

- solid og statisk revneoverbyggende
- meget gode mekaniske egenskaber
- test for lav emission
- mat finish
- nem at rengøre
- mulighed for design af fleksibel overfladefarve


SKRIDSikkerhed

R 9, R 10

OPBYGNING	PRODUKTNAVN	ansl. FORBRUG
1 Grunder	CONIFLOOR EP 716/712	0,3-0,5 kg/m ²
2 Valgfri skrabe-spartling	CONIFLOOR EP 716/712 + kvartssand 01/03	0,5 kg/m ² 0,5 kg/m ²
3 Selvnivellerende belægning	CONIFLOOR 420 + kvartssand 01/03 _(1:0,3)	2,6 kg/m ² 0,8 kg/m ²
4 Topcoat	CONIFLOOR 520 CW valgfri + 3-5 % CONIFLOOR Ballotini	0,13 kg/m ²
4 alternativ topcoat	CONIFLOOR PU 586 CW valgfri + 3-5 % CONIFLOOR Ballotini	0,10 kg/m ²

■ let belastning ■ middel belastning ■ stor belastning

HØJTYDENDE, SELVNIVELLERENDE EP-BELÆGNING
CONIFLOOR IES

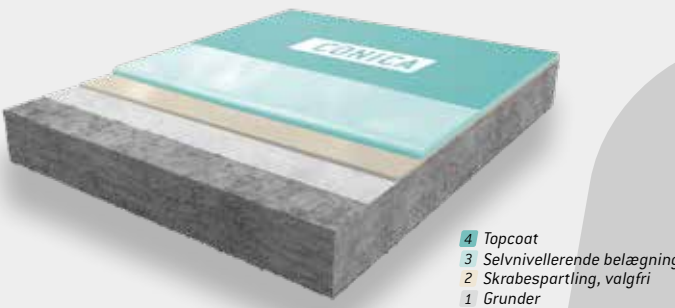

INDUSTRIEL ■ HØJTYDENDE, SELVNIVELLERENDE EP-BELÆGNING

CONIFLOOR IES

SYSTEM

CONIFLOOR IES (epoxysystem til industrien) er en selvnivellerende, farvet epoxyharpiksbelægning med lav emission til områder med stor og middel mekanisk belastning.

PÅFØRING

- gulve i industrien og erhvervsbranchen
- opbevaringslokaler og højlagre
- fabrikslokaler
- produktionsfaciliteter
- cirkulationsområder

EGENSKABER


- modstandsdygtig over for høj påvirkning og slid
- kemikaliebestandig
- test for lav emission
- blank eller mat
- nem at rengøre
- mulighed for design af fleksibel overfladefarve

SKRIDSikkerhed

R 9, R 10

OPBYGNING	PRODUKTNAVN	ansl. FORBRUG
1 Grunder	CONIFLOOR EP 716/712	0,3-0,5 kg/m ²
2 Valgfri skrabe-spartling	CONIFLOOR EP 716/712 + kvartssand 01/03	0,5 kg/m ² 0,5 kg/m ²
3 Selvnivellerende belægning	CONIFLOOR EP 430 + kvartssand 01/03 _(1:0,2)	2,0 kg/m ² 1,4 kg/m ²
4 Topcoat	CONIFLOOR 520 CW + 3-5 % CONIFLOOR Ballotini	0,13 kg/m ²
4 alternativ topcoat	CONIFLOOR PU 586 CW valgfri + 3-5 % CONIFLOOR Ballotini	0,10 kg/m ²

HØJTYDENDE, SELVNIVELLERENDE EP-BELÆGNING
CONIFLOOR IEC

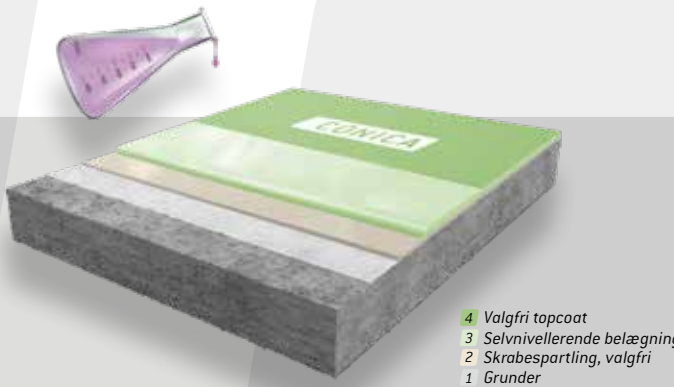

INDUSTRIEL ■ SELVNIVELLERENDE EP-BELÆGNING, KEMIKALIEBESTANDIG

CONIFLOOR IEC

SYSTEM

CONIFLOOR IEC (epoxybelægning til industrien, kemikaliebestandig) er en selvnivellerende, kemikaliebestandig, statisk, farvet epoxyharpiksbelægning til reparation af revner til områder med middel mekanisk belastning.

PÅFØRING

- produktionshaller med kemisk eksponering
- stormagasiner og højlagre med kemikalieeksponering
- hospitaler, lægepraksisser
- laboratorier, renrum, medicinalindustri
- værksteder og teknikrum

EGENSKABER

- statisk revneoverbyggende til 0,4 mm
- kemikaliebestandig
- blank
- nem at rengøre
- fleksibelt farvedesign tilgængeligt til overflader


SKRIDSikkerhed

R 9, R 10

OPBYGNING	PRODUKTNAVN	ansl. FORBRUG
1 Grunder	CONIFLOOR EP110	0,3-0,5 kg/m ²
2 Valgfri skrabespartling	CONIFLOOR EP110 + kvartssand 01/03	0,5 kg/m ² 0,5 kg/m ²
3 selvnivellerende belægning	CONIFLOOR EP 455 CR	2,5 kg/m ²
4 valgfri topcoat*	CONIFLOOR 520 CW	0,13 kg/m ²

* ikke stærkt kemikaliebestandig

HØJTYDENDE EP-BELÆGNING
CONIFLOOR IEC SR

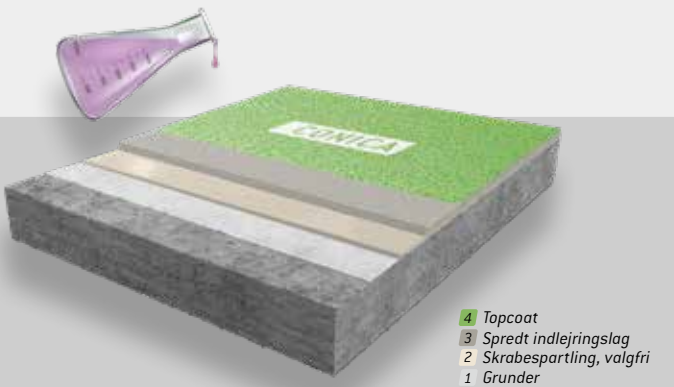

INDUSTRIEL ■ PULVERSPREDT EP-BELÆGNING, KEMIKALIEBESTANDIG

CONIFLOOR IEC SR

SYSTEM

CONIFLOOR IEC SR (epoxybelægning til industrien, kemikaliebestandig, skridsikker) er en afdrysset epoxyharpiksbelægning til områder med stor mekanisk belastning.

PÅFØRING

- Skridsikre gulve i industrien og erhvervsbranchen
- opbevaringslokaler
- erhvervskøkkener

EGENSKABER

- skridsikker
- tryk- og slidbestandig
- væsketæt
- uden samlinger
- fleksibelt farvedesign tilgængeligt til overflader
- uden opløsningsmidler, blank


SKRIDSikkerhed

R10, R11 V4

OPBYGNING	PRODUKTNAVN	ansl. FORBRUG
1 Grunder	CONIFLOOR EP 110	0,3-0,5 kg/m ²
2 Valgfri skrabespartling	CONIFLOOR EP 110 + kvartssand 01/03	0,5 kg/m ² 0,5 kg/m ²
3 Afdrysset slidlag	CONIFLOOR EP 455 CR + kvartssand01/03 _(1:1)	0,8/m ² 0,8 kg/m ²
Afdrysning	KVARTSSAND 03/08	4-6 kg/m ²
4 Topcoat	CONIFLOOR EP 455 CR	0,5-0,7 kg/m ²

HØJTYDENDE, SELVNIVELLERENDE PUR-BELÆGNING

CONIFLOOR **IPS** *SR*

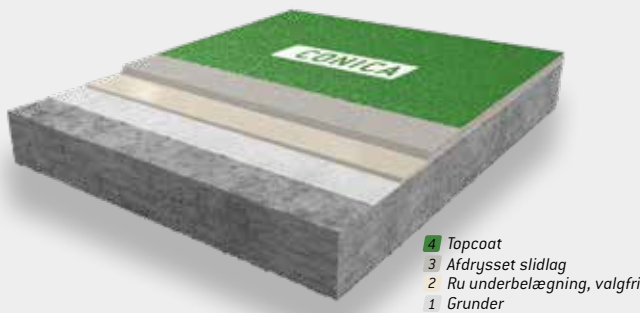

INDUSTRIEL ■ HØJTYDENDE, SELVNIVELLERENDE PUR-BELÆGNING, SKRIDSIKKER

CONIFLOOR **IPS** *SR*

SYSTEM

CONIFLOOR IPS *SR* (polyuretansystem til industrien, skridsikkert) er en farvet, afdrysset polyuretanbelægning til områder med middel mekanisk belastning.

PÅFØRING

- skridsikre gulve i industrien og erhvervsbranchen
- opbevaringslokaler
- fabrikslokaler
- produktionsfaciliteter
- cirkulationsområder

EGENSKABER

- skridsikker, blank
- solid og statisk reparation af revner
- uden indholdsstoffer, der interfererer med lakkens overfladespænding i malerværksteder
- mulighed for design af fleksibel overfladefarve


SKRIDSikkerhed

R 11-V4, R 12-V4, R 12-V6

OPBYGNING	PRODUKTNAVN	ansl. FORBRUG
1 Grunder	CONIFLOOR EP 716/712	0,3-0,5 kg/m²
2 Valgfri skrabespartling	CONIFLOOR EP 716/712 + kvartssand 01/03	0,5 kg/m² 0,5 kg/m²
3 Afdrysset slidlag	CONIFLOOR 420 + Quartz sand 01/03	1,2-1,5 kg/m² 0,36-0,45 kg/m²
Afdrysning	KVARTSSAND 03/08	5-6 kg/m²
4 Topcoat	CONIFLOOR 420 or	0,5-0,8 kg/m²
Topcoat	CONIFLOOR EP 570 Celler	
Topcoat	CONIFLOOR PAS 585 C LE	

HØJTYDENDE, SELVNIVELLERENDE EP-BELÆGNING

CONIFLOOR **IES** *SR*

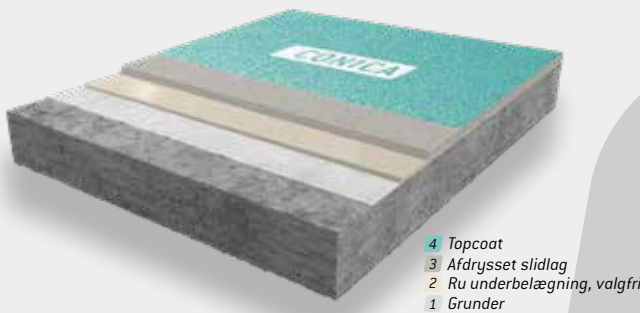

INDUSTRIEL ■ HØJTYDENDE, SELVNIVELLERENDE EP-BELÆGNING, SKRIDSIKKER

CONIFLOOR **IES** *SR*

SYSTEM

CONIFLOOR IES *SR* (epoxysystem til industrien, skridsikkert) er en farvet, selvnivellerende belægning til områder med tung mekanisk belastning.

PÅFØRING

- skridsikre gulve i industrien og erhvervsbranchen
- opbevaringslokaler
- fabrikslokaler
- produktionsfaciliteter
- cirkulationsområder

EGENSKABER

- skridsikker, blank
- modstandsdygtig over for høj påvirkning og slid
- høj kemikaliebestandighed
- uden indholdsstoffer, der interfererer med lakkens overfladespænding i malerværksteder
- mulighed for design af fleksibel overfladefarve


SKRIDSikkerhed

R 10, R11-V4, R12-V4

OPBYGNING	PRODUKTNAVN	ansl. FORBRUG
1 Grunder	CONIFLOOR EP 716/712	0,3-0,5 kg/m²
2 Valgfri skrabespartling	CONIFLOOR EP 716/712 + kvartssand 01/03	0,5 kg/m² 0,5 kg/m²
3 Afdrysset slidlag	CONIFLOOR EP 430 + kvartssand 01/03	1,2-1,5 kg/m² 0,36-0,45 kg/m²
Afdrysning	KVARTSSAND 03/08	4-6 kg/m²
4 Topcoat	CONIFLOOR EP 570 C eller CONIFLOOR PAS 585 C LE	0,5-0,9 kg/m²

HØJTYDENDE, DEKORATIV, PULVERSPREDT EP-BELÆGNING

CONIFLOOR **COLORQUARZ** *LE*

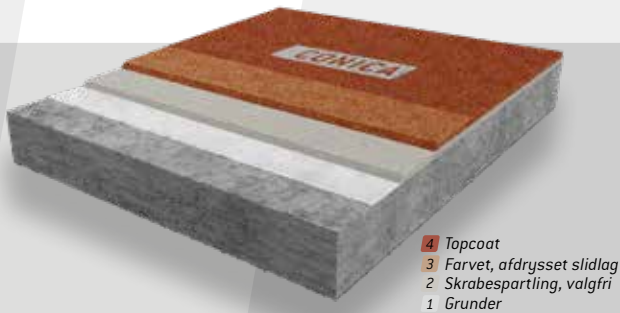

INDUSTRIEL ■ HØJTYDENDE, DEKORATIV, AFDRYSET EP-BELÆGNING, SKRIDSIKKER

CONIFLOOR **COLORQUARZ** *LE*

SYSTEM

CONIFLOOR COLORQUARZ LE er en dekorativ afdrysset belægning, der bruger farvet kvartssand med en skridsikker overflade, til områder med middel til stor mekanisk belastning.

PÅFØRING

- produktionsområder til mad og luksusmad, drikkevareindustrien
- køkkener og catering (permanent maks. 60 °C)
- medicinalindustri
- produktionshaller med vandeeksponering
- metalforarbejdning, f.eks. urindustrien

EGENSKABER

- god til høj UV- og farvestabilitet
- skridsikre overflader R9–R12
- blank eller mat
- nem at rengøre
- fleksibelt farvedesign tilgængeligt til overflader


SKRIDSikkerhed

R9, R10, R 11-V4, R 12-V4

OPBYGNING	PRODUKTNAVN	ansl. FORBRUG
1 Grunder	CONIFLOOR EP 116 LE	0,3-0,5 kg/m²
2 Valgfri skrabespartling	CONIFLOOR EP 116 LE + kvartssand 01/03 + kvartssand 03/08	0,8 kg/m² 0,6 kg/m² 0,2 kg/m²
3 Afdrysset slidlag	CONIFLOOR EP 116 LE + kvartssand 01/03 + kvartssand 03/08	0,8 kg/m² 0,6 kg/m² 0,2 kg/m²
Afdrysning	COLORQUARZ 03/08	4-6 kg/m²
4 Topcoat	CONIFLOOR PAS 585 LE /CONIFLOOR EP 550 N	0,5-0,8 kg/m²

HØJTYDENDE, DEKORATIV, PULVERSPREDT EP-BELÆGNING

CONIFLOOR **COLORQUARZ** *AS ESD*

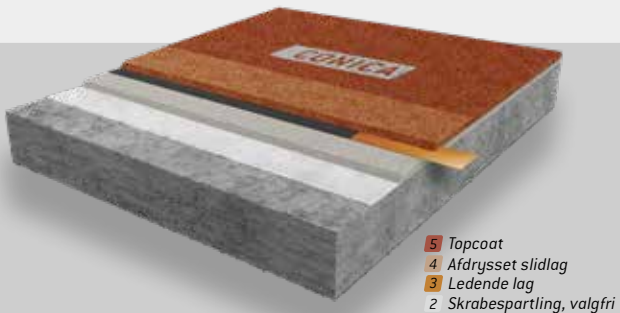

INDUSTRIEL ■ HØJTYDENDE, DEKORATIV, AFDRYSET EP-BELÆGNING, SKRIDSIKKER

CONIFLOOR **COLORQUARZ** *AS ESD*

SYSTEM

CONIFLOOR COLORQUARZ LE er en ledende, dekorativ afdrysset belægning, der bruger ledende, farvet kvartssand med en skridsikker overflade, til områder med middel til stor mekanisk belastning.

PÅFØRING

- produktionshaller med ATEX- eller ESD-krav
- produktionsområder til mad og luksusmad, drikkevareindustrien
- medicinalindustri
- metalforarbejdning, f.eks. urindustrien
- elektronikindustri

EGENSKABER

- god til høj UV- og farvestabilitet
- skridsikre overflader R9–R11
- blank
- nem at rengøre
- fleksibelt farvedesign tilgængeligt til overflader
- ledende i henhold til EN 1081 og EN 61340-5-1

SKRIDSikkerhed

R 9, R10, R11-V4

OPBYGNING	PRODUKTNAVN	ansl. FORBRUG
1 Grunder	CONIFLOOR EP 116 LE	0,3-0,5 kg/m²
2 Valgfri skrabespartling	CONIFLOOR EP 116 LE + kvartssand 01/03 + kvartssand 03/08	0,5 kg/m² 0,5 kg/m²
3 Ledende lag	CONIFLOOR EP 150 + kobbertråd	0,14-0,16 kg/m²
3 Afdrysset slidlag	CONIFLOOR EP 436 ESD + kvartssand 03/08	0,8-1,0 kg/m² 0,08-0,10 kg/m²
Afdrysning	FARVET KVARTSSAND 03/08 – LEDENDE	4-6 kg/m²
5 Topcoat	CONIFLOOR PAS 585 LE /CONIFLOOR EP 550 N	0,5-0,9 kg/m²

DIFFUNDERBAR FORSEGLING
CONIFLOOR IWL / IWL SR



- 2 Topcoat, hvis krav om skridsikkerhed
- 1 Grunder

INDUSTRIEL ■ DIFFUNDERBAR FORSEGLING

CONIFLOOR IWL / IWL SR

SYSTEM

CONIFLOOR IWL/ IWL SR (vandepoxybelægning til industrien, let) er et vanddampdiffunderbart, farvet forseglingsystem i epoxyharpiks baseret på vandig epoxyharpiks til områder med let og middel belastning. Til let og middel belastning.

PÅFØRING

- gulve i industrien og erhvervsbranchen
- lagerlokaler og maskinrum
- gangarealer og trapper
- cirkulationsområder
- private garager

PÅFØRING

- vanddampdiffunderbar
- velegnet til afretningslag i magnesit og kalciumsulfat
- reducerer støvdannelse
- kan nemt opfriskes
- omkostningseffektiv
- forbedret skridsikker finish tilgængelig
- silkeblank finish

SKRIDSikkerhed

R10, R 11

OPBYGNING	PRODUKTNAVN	ansl. FORBRUG
1 Grunder	CONIFLOOR EP 500 CW	0,18-0,25 kg/m² + 5 % vand
2 Topcoat	CONIFLOOR EP 500 CW valgfrit +3-5 % CONIFLOOR Ballotini	0,18-0,25 kg/m²

DIFFUNDERBAR TYND BELÆGNING
CONIFLOOR IWM



- 4 2. Topcoat, valgfri
- 3 Topcoat, pigmenteret
- 2 2. Skrabespartling, valgfri
- 2 1. Ru underbelægning
- 1 Grunder

INDUSTRIEL ■ DIFFUNDERBAR TYND BELÆGNING

CONIFLOOR IWM

SYSTEM

CONIFLOOR IWM (Vandbaseret epoxybelægning til industrien, middel belastning) er en vanddampdiffunderbar, farvet belægning, der påføres i tyndt lag med spartel og rulle, baseret på vandbaseret epoxyharpiks til indendørs brug i områder med let til middel belastning.

PÅFØRING

- gulve i industrien og erhvervsbranchen
- produktionsområder med let til middel mek. belastning
- opbevaringslokaler med let til middel mek. belastning
- teknikrum

PÅFØRING


- vanddampdiffunderbar
- velegnet til afretningslag i magnesium og kalciumsulfat
- økonomisk
- justerbar for skridsikkerhed
- satinmat

SKRIDSikkerhed

R 10

OPBYGNING	PRODUKTNAVN	ansl. FORBRUG
1 Grunder	CONIFLOOR EP 500 CW	0,18-0,25 kg/m² + 5 % vand
2 Skrabespartling en eller to gange	CONIFLOOR EP 500 CW + kvartssand 01/03	0,5-1,0 kg/m² 0,5-1,0 kg/m²
3 Topcoat	CONIFLOOR EP 500 CW	0,18-0,25 kg/m²
4 Valgfri anden topcoat	CONIFLOOR EP 500 CW	0,18-0,25 kg/m²

TYKLAGSBELÆGNING
CONIFLOOR IEL / IEL SR

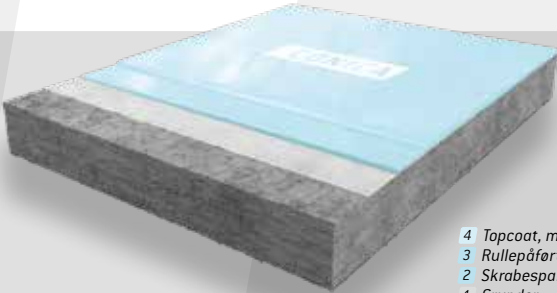

- 4 Topcoat, mat forsegling, valgfri
- 3 Rullepåført belægning
- 2 Skrabespartling, valgfri
- 1 Grunder

INDUSTRIEL ■ BELÆGNING MED HØJ OPBYGNING

CONIFLOOR IEL/IEL SR

SYSTEM

CONIFLOOR IEL / IEL SR (epoxybelægning til industrien, let/skridsikker) er farvede, epoxyharpiksbelægnings, der påføres som tykklagsbelægning, til indendørs områder med let til middel belastning.

PÅFØRING

- skridsikre gulve i industrien og erhvervsbranchen
- opbevaringslokaler
- fabrikslokaler

EGENSKABER

- skridsikkerhed, valgfri
- omkostningseffektiv
- kemikaliebestandig
- god dækkeevne
- et bredt farveudvalg
- blank finish

SKRIDSikkerhed

R9, R 10

OPBYGNING	PRODUKTNAVN	ansl. FORBRUG
1 Grunder	CONIFLOOR EP 112 N/ CONIFLOOR EP 570 C	0,3-0,5 kg/m²
2 Valgfri skrabespartling	CONIFLOOR EP 112 N + kvartssand 01/03	0,5 kg/m² 0,5 kg/m²
3 Rullepåført belægning	CONIFLOOR EP 570 C	0,3-0,4 kg/m²
4 Mat forsegling, valgfri	CONIFLOOR 520 CW	0,13 kg/m²

STRUKTURERET BELÆGNING
CONIFLOOR IET



- 3 Struktureret belægning
- 2 Skrabespartling, valgfri
- 1 Grunder

INDUSTRIEL ■ STRUKTURERET BELÆGNING

CONIFLOOR IET

SYSTEM

CONIFLOOR IET (epoxybelægning til industrien, struktureret) er en struktureret belægning til områder med middel belastning med skridsikre egenskaber.

PÅFØRING

- gulve i industrien og erhvervsbranchen
- opbevaringslokaler
- fabrikslokaler
- produktionsfaciliteter
- bilindustri

EGENSKABER

- meget kemikaliebestandig
- omkostningseffektiv
- meget god dækkeevne
- nem at rengøre
- mulighed for design af fleksibel overfladefarve
- forbedret skridsikker finish tilgængelig
- struktureret overflade, blank

SKRIDSikkerhed

R 9

OPBYGNING	PRODUKTNAVN	ansl. FORBRUG
1 Grunder	CONIFLOOR EP 112 N	0,3-0,5 kg/m²
2 Valgfri skrabespartling	CONIFLOOR EP 112 N + kvartssand 01/03	0,7 kg/m² 0,35 kg/m²
3 Struktureret belægning	CONIFLOOR EP 431	0,6-0,8 kg/m²

INDUSTRIEL: Sikkerhed på alle områder

LEDENDE INDUSTRIELLE BELÆGNINGER

Elektrostatisk udladning (ESD) udsætter ikke kun følsomme elektroniske komponenter for fare. I ekstreme tilfælde kan det også udløse brande eller eksplosioner. På ikke-metalliske og dermed ikke-selvafladende overflader skal der derfor anvendes egnede belægninger for at aflede den statiske udladning.

CONICAs ledende gulvbelægninger forhindrer elektrostatisk udladning til personer og udladning til følsomme genstande og komponenter. På grund af de yderst gode ledende egenskaber i det ledende lag er det tilstrækkeligt at fastgøre kobbertrådene ved jordingspunkterne afhængigt af rummets geometri. Den enkle og hurtige installation sparer tid og penge. Det overordnede system tilbyder omfattende sikkerhed. CONICA har forskellige gulvbelægningssystemer, der opfylder ATEX- og ESD-krav.



EN 61340-5-1

Beskyttelse af elektroniske komponenter mod elektrostatiske fænomener – generelle krav. For gulve angiver standarden en modstand mod jorden på $R_g < 10^9 \Omega$. Hvis gulvet imidlertid bruges som et primært middel til jording, anbefaler standarden en systemmodstand (person-sko-gulv) på $< 3,5 \times 10^7 \Omega$ for 2017 eller $R_s 10^9 \Omega$ eller en Walking Test Body-spænding på $< 100 \text{ V}$.

EN 61340-4-5

Standard testmetoder til særlige anvendelser – metode til karakterisering af den elektrostatiske beskyttelse af fodtøj og gulv i kombination med en person. Målingen tager ikke kun højde for gulvet i sig selv, men også det overordnede system (person/sko/gulv).

Målt for:

- modstanden til jord i Ω
- kropsspændingen i volt

TRBS 2153

Undgåelse af antændelsesfare på grund af elektrostatisk ladning. Reglerne i arbejdsgiverens ansvarsforsikring beskriver, hvordan man forhindrer farlige ladninger. Anvendelsesområder:

- opbevaring af væske- og opløsningsmidler
- ammunitionsfabrikker og -lagre
- produktion og håndtering af syrer
- opbevaring af brandfarlige og eksplosive stoffer

Krav til belægningens jordingsmodstand:

$< 10^8 \Omega$ ($< 10^6 \Omega$ for eksplosive stoffer)


EN 61340-4-1

Elektrisk modstand i gulvbelægninger og monterede gulve. Denne standard er en målingsstandard for DIN EN 61340-5-1. Målingen tager kun højde for afledningsmodstand til jord på gulvet og ikke for hele systemet (person/sko/gulv).

EN 1081

Fastlæggelse af den elektriske modstand i elastiske gulvbelægninger. Denne standard er målestandard for BGR 132 og bruger en såkaldt trepunktselektrode som målelektrode. Den målte spænding er 100 volt.

LEDENDE, SELVNIVELLERENDE PUR-BELÆGNING
CONIFLOOR **IPS** AS

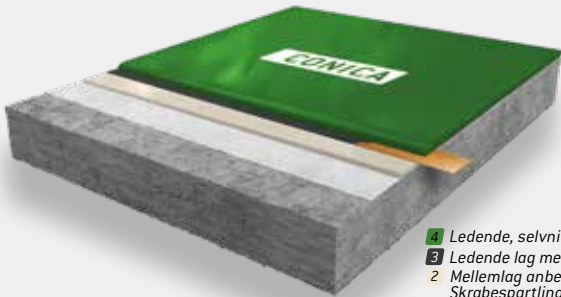

- 4 Ledende, selvnivellerende belægning
- 3 Ledende lag med kobbertråd
- 2 Mellemlag anbefales Skrabespartling, valgfri
- 1 Grunder

INDUSTRIEL ■ LEDENDE PUR-BELÆGNING

CONIFLOOR **IPS** AS

SYSTEM

CONIFLOOR IPS AS (polyuretansystem til industrien, antistatisk) er en selvnivellerende, ledende, farvet polyuretanbelægning til områder med middel mekanisk belastning.

PÅFØRING


- elektronikindustri
- rum med særlig statisk udladningskapacitet til eksplosionssikre områder i laboratorier, lagre og produktionsanlæg
- gulve i industrien og erhvervsbranchen
- opbevaringslokaler

EGENSKABER

- statisk ledende
- statisk revneoverbyggende
- uigennemtrængelig
- nem at rengøre
- begrænset farvedesign til overflader tilgængeligt på grund af risikoen for gulning

UNDERLAG	PRODUKTNAVN	ansl. FORBRUG
1 Grunder	CONIFLOOR EP 716/712	0,3-0,4 kg/m ²
2 Valgfri	CONIFLOOR EP 716/712	0,5 kg/m ²
2 skrabespartling	+ kvartssand 01/03	0,5 kg/m ²
3 Jordingsforbindelse	Kobbertråd + Jordingsforbindelse	afhængigt af rummets geometri
4 Ledende lag	CONIFLOOR EP 150	0,12 kg/m ²
5 Selvnivellerende belægning	CONIFLOOR 420 AS	2,2-2,5 kg/m ²

LEDENDE, SELVNIVELLERENDE EP-BELÆGNING
CONIFLOOR **IES** AS

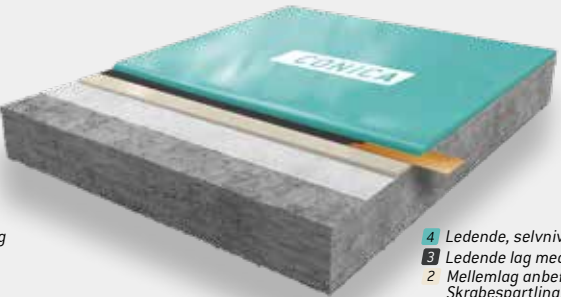

- 4 Ledende, selvnivellerende belægning
- 3 Ledende lag med kobbertråd
- 2 Mellemlag anbefales Skrabespartling, valgfri
- 1 Grunder

INDUSTRIEL ■ LEDENDE EP-BELÆGNING

CONIFLOOR **IES** AS

SYSTEM

CONIFLOOR IES AS (epoxysystem til industrien, antistatisk) er en selvnivellerende, ledende, farvet epoxyharpiksbelægning til områder med stor og middel mekanisk belastning.

PÅFØRING

- elektronikindustri
- rum med særlig statisk udladningskapacitet til eksplosionssikre områder i laboratorier, lagre og produktionsanlæg
- gulve i industrien og erhvervsbranchen
- opbevaringslokaler

EGENSKABER

- statisk ledende
- modstandsdygtig over for høj belastning og slid
- god kemikaliebestandighed
- nem at rengøre
- uden indholdsstoffer, der interfererer med lakkens overfladespænding i malerværksteder
- mulighed for design af fleksibel overfladefarve

SKRIDSikkerhed

R 9

UNDERLAG	PRODUKTNAVN	ansl. FORBRUG
1 Grunder	CONIFLOOR EP 716/712	0,3-0,4 kg/m ²
2 Valgfri	CONIFLOOR EP 716/712	0,5 kg/m ²
2 skrabespartling	+ kvartssand 01/03	0,5 kg/m ²
3 Jordingsforbindelse	Kobbertråd + Jordingsforbindelse	afhængigt af rummets geometri
4 Ledende lag	CONIFLOOR EP 150	0,12 kg/m ²
5 Selvnivellerende belægning	CONIFLOOR EP 430 AS	2,0-2,5 kg/m ²

LEDENDE, STRUKTURERET BELÆGNING
CONIFLOOR **IET** AS N



- 4 Ledende, selvtekstureret belægning
- 3 Ledende lag med kobbertråd
- 2 Skrabespartling, valgfri
- 1 Grunder

INDUSTRIEL ■ LEDENDE, STRUKTURERET BELÆGNING

CONIFLOOR **IET** AS N

SYSTEM

CONIFLOOR IET AS (epoxybelægning til industrien, struktureret, antistatisk/skridsikker) er en ledende struktureret belægning med skridsikre egenskaber til områder med middel belastning til mellemlast.

PÅFØRING

- elektrisk og bilindustri
- gulve i industrien og erhvervsbranchen
- rum med særlig statisk udladningskapacitet til eksplosionssikre områder i laboratorier, lagre og produktionsanlæg
- anlægsbyggeri

EGENSKABER


- statisk ledende
- omkostningseffektiv
- skridsikker
- blank finish
- struktureret overflade
- god kemikaliebestandighed

SKRIDSikkerhed

R 9, R 10

UNDERLAG	PRODUKTNAVN	ansl. FORBRUG
1 Grunder	CONIFLOOR EP 110	0,3-0,4 kg/m ²
2 Valgfri	CONIFLOOR EP 110	0,5 kg/m ²
2 skrabespartling	+ kvartssand 01/03	0,5 kg/m ²
3 Jordingsforbindelse	Kobbertråd + Jordingsforbindelse	afhængigt af rummets geometri
4 Ledende lag	CONIFLOOR EP 150	0,12 kg/m ²
6 Struktureret belægning	CONIFLOOR EP 430 AS / 940 valgfri + 10 % SIC F20 eller 20 % SIC F40	0,6-0,8 kg/m ²

LEDENDE BELÆGNING MED HØJ KEMIKALIEBESTANDIGHED
CONIFLOOR **IEC** AS

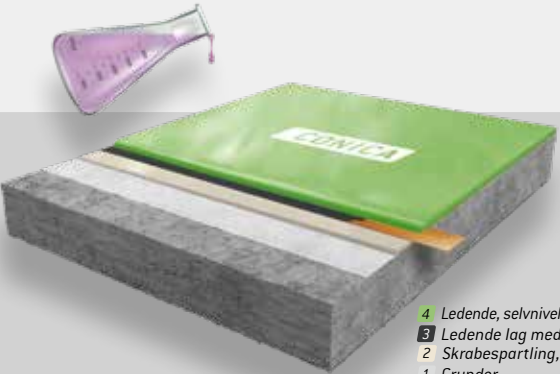

- 4 Ledende, selvnivellerende belægning
- 3 Ledende lag med kobbertråd
- 2 Skrabespartling, valgfri
- 1 Grunder

INDUSTRIEL ■ LEDENDE BELÆGNING, HØJ KEMIKALIEBESTANDIGHED

CONIFLOOR **IEC** AS

SYSTEM

CONIFLOOR IEC AS (epoxybelægning til industrien, kemikaliebestandig) er en selvnivellerende, ledende belægning med høj kemikaliebestandighed til områder med middel til stor mekanisk belastning, revnereparerende egenskaber.

PÅFØRING

- elektrisk og bilindustri
- gulve i industrien og erhvervsbranchen med høj skridsikkerhed
- rum med særlig statisk udladningskapacitet til eksplosionssikre områder i laboratorier, lagre og produktionsanlæg
- anlægsbyggeri

EGENSKABER


- statisk ledende
- omkostningseffektiv
- statisk reparation af revner
- blank finish
- struktureret overflade
- meget god kemikaliebestandighed

SKRIDSikkerhed

R 9

UNDERLAG	PRODUKTNAVN	ansl. FORBRUG
1 Grunder	CONIFLOOR EP 110	0,3-0,4 kg/m ²
2 Valgfri	CONIFLOOR EP 110	0,5 kg/m ²
2 skrabespartling	+ kvartssand 01/03	0,5 kg/m ²
3 Jordingsforbindelse	Kobbertråd + Jordingsforbindelse	afhængigt af rummets geometri
4 Ledende lag	CONIFLOOR EP 155 CR AS	0,12 kg/m ²
6 Struktureret belægning	CONIFLOOR 455 CR AS	2,5 kg/m ²

ESD-KOMPATIBEL EP-BELÆGNING
CONIFLOOR **IES** ESD (N)

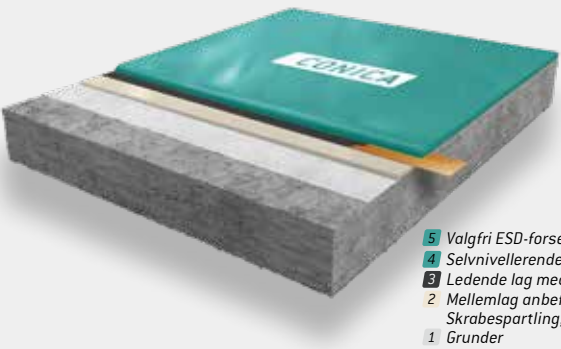

INDUSTRIEL ■ ESD-KOMPATIBEL EP-BELÆGNING

CONIFLOOR **IES** ESD (N)

SYSTEM

CONIFLOOR IES ESD (N) (epoxysystem til industrien, elektrostatisk udladning) er en ESD-kompatibel, selvsnivellerende, farvet epoxyharpiksbelægning til områder med stor og middel belastning.

PÅFØRING

- produktionsanlæg og værksteder i elektronikindustrien
- maskinbyggeri
- bilindustri
- medicinalindustri
- ESD-rum

EGENSKABER

- stor mekanisk belastning
- volumenledende, lav tæthed
- uden salte og fibre
- effektiv
- meget gode nivelleringssegenskaber og ventilation

UNDERLAG	PRODUKTNAVN	ansl. FORBRUG
1 Grunder	CONIFLOOR EP 716/712	0,3-0,4 kg/m ²
2 Valgfri	CONIFLOOR EP 716/712	0,5 kg/m ²
skrabespartling	+ kvartssand 01/03	0,5 kg/m ²
3 Jordings-	Kobbertråd	afhængigt af
forbindelse	+ Jordingsforbindelse	rummets geometri
4 Ledende lag	CONIFLOOR EP 150	0,12 kg/m ²
5 Selvsnivellerende	CONIFLOOR EP 436 ESD	1,9-2,2 kg/m ²
belægning		
6 Valgfri ESD-forsegling	CONIFLOOR 520 CW ESD	0,14-0,18 kg/m ²

ESD-KOMPATIBEL STRUKTURERET BELÆGNING
CONIFLOOR **IET** ESD N



INDUSTRIEL ■ ESD-KOMPATIBEL STRUKTURERET BELÆGNING

CONIFLOOR **IET** ESD N

SYSTEM

CONIFLOOR IET ESD (thixotropisk epoxysystem til industrien, elektrostatisk udladning) er en ESD-kompatibel struktureret belægning med skridsikre egenskaber til områder med let til middel belastning.

PÅFØRING


- produktionsanlæg og værksteder i elektronikindustrien
- maskinbyggeri
- bilindustri
- Medicinske faciliteter med elektroniske enheder
- ESD-rum
- Konvertering af normale gulve

EGENSKABER

- skridsikker
- omkostningseffektiv konvertering af ledende belægninger
- fornyet topcoat på eksisterende ESD-gulve
- ESD-opfyldelse uden mulighed for et ledende lag

UNDERLAG	PRODUKTNAVN	ansl. FORBRUG
1 Grunder	CONIFLOOR EP 112 N	0,3-0,4 kg/m ²
2 Valgfri	CONIFLOOR EP 112 N	0,5 kg/m ²
skrabespartling	+ kvartssand 01/03	0,5 kg/m ²
3 Jordings-	Kobbertråd	afhængigt af
forbindelse	+ Jordingsforbindelse	rummets geometri
4 valgfrit ledende lag	CONIFLOOR EP 150	0,12 kg/m ²
5 Struktureret	CONIFLOOR EP 436 ESD / 940	0,6-0,8 kg/m ²
belægning	valgfri + 10 % SIC F20	
	eller 20 % SIC F40	

ESD-KOMPATIBEL PUR-BELÆGNING
CONIFLOOR **IPS** AS ESD

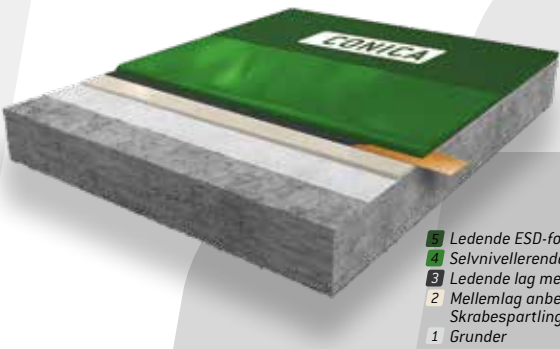

INDUSTRIEL ■ ESD-KOMPATIBEL PUR-BELÆGNING

CONIFLOOR **IPS** AS ESD

SYSTEM

CONIFLOOR IPS AS ESD (polyuretansystem til industrien, antistatisk, elektrostatisk udladning) er en selvsnivellerende polyuretanbelægning med ESD-kompatibel topcoat til områder med let til middel belastning.

PÅFØRING

- produktionsanlæg og værksteder i elektronikindustrien
- konvertering af ledende belægninger
- maskinbyggeri og bilindustri
- Medicinske faciliteter med elektroniske enheder
- ESD-rum

EGENSKABER


- statisk revnereparerende, skridsikker
- omkostningseffektiv konvertering af ledende belægninger
- mat finish
- lav emission
- kan bruges på asfalt (IC 10)

SKRIDSikkerhed

R9, R 10

UNDERLAG	PRODUKTNAVN	ansl. FORBRUG
1 Grunder	CONIFLOOR EP 716/712	0,3-0,4 kg/m ²
2 Valgfri	CONIFLOOR EP 716/712	0,5 kg/m ²
skrabespartling	+ kvartssand 01/03	0,5 kg/m ²
3 Jordings-	Kobbertråd	afhængigt af
forbindelse	+ Jordingsforbindelse	rummets geometri
4 Ledende lag	CONIFLOOR EP 150	0,12 kg/m ²
5 Selvsnivellerende	CONIFLOOR 420 AS	2,2-2,5 kg/m ²
belægning		
6 Ledende ESD-for-	CONIFLOOR 520 CW	0,14-0,18 kg/m ²
segling	ESD	

ESD-KOMPATIBEL EP-BELÆGNING
CONIFLOOR **IES** AS ESD

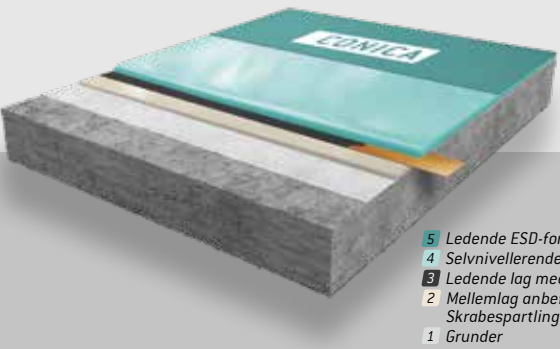

INDUSTRIEL ■ ESD-KOMPATIBEL EP-BELÆGNING

CONIFLOOR **IES** AS ESD

SYSTEM

CONIFLOOR IES AS ESD (polyuretansystem til industrien, anti-statisk, elektrostatisk udladning) er en selvsnivellerende epoxyharpiksbelægning med ESD-kompatibel, skridsikker topcoat til områder med stor belastning.

PÅFØRING

- produktionsanlæg og værksteder i elektronikindustrien
- konvertering af ledende belægninger
- maskinbyggeri og bilindustri
- Medicinske faciliteter med elektroniske enheder
- ESD-rum

EGENSKABER

- omkostningseffektiv konvertering af ledende belægninger
- mat finish
- skridsikker
- lav emission

SKRIDSikkerhed

R9, R 10

UNDERLAG	PRODUKTNAVN	ansl. FORBRUG
1 Grunder	CONIFLOOR EP 716/712	0,3-0,4 kg/m ²
2 Valgfri	CONIFLOOR EP 716/712	0,5 kg/m ²
skrabespartling	+ kvartssand 01/03	0,5 kg/m ²
3 Jordings-	Kobbertråd	afhængigt af
forbindelse	+ Jordingsforbindelse	rummets geometri
4 Ledende lag	CONIFLOOR EP 150	0,12 kg/m ²
5 Selvsnivellerende	CONIFLOOR EP 430 AS	2-2,5 kg/m ²
belægning		
6 Ledende ESD-for-	CONIFLOOR 520 CW	0,14-0,18 kg/m ²
segling	ESD	

DEKORATIV: Komfort møder æstetik

GULVBELÆGNINGER MED KOMFORT OG FORSKELLIGE FARVEMULIGHEDER

Der stilles forskellige krav til gulvsystemer i offentlige områder som skoler, universiteter, børnehaver, butikker, biblioteker, plejehjem og hospitaler, men også i private boligområder. Ud over robusthed og holdbarhed skal overfladen byde på et højt niveau af komfort, stor lydisolering mod fodtrin og mange designmuligheder. Sundhed, sikkerhed og velvære med de rette certifikater er vigtigt i alle områder, hvor vi konsekvent er aktive. Montering uden fuger betyder, at gulvet er særdeles nemt at rengøre, og at det er hygiejnisk.



KOMFORTABEL BELÆGNING TIL OFFENTLIGE FACILITETER

CONICA-systemerne LPC, LPC+FL og LPC+LI (N) byder på komfortfunktioner som lydisolering mod fodtrin, fodvarme og elasticitet, samtidig med at de giver mulighed for mange farvemuligheder til design af rum og offentlige områder. Systemerne har høj farvestabilitet og en slidstærk topcoat over elastiske belægninger uden fuger. Dette gør dem velegnede til store områder, samtidig med at de er økonomiske og yder fordelene ved en komfortbelægning. Systemerne kan bruges til en lang række anvendelsesområder i skoler og på biblioteker samt i sundhedsfaciliteter som hospitaler og plejehjem.

DESIGNBELÆGNING MED ET BREDT UDVALG AF DESIGNMULIGHEDER

Ønsker du fordelene ved en komfortabel belægning og samtidig tilføje design- og farvedetaljer? Så er UPD- og UPD+-systemerne den rigtige løsning. Belægningen er farveægte, elastisk og varm for foden. Der er mulighed for specialfremstillede farvemuligheder. Lad dig inspirere, sæt din fantasi fri, og nyd den indbyggede komfort på samme tid.

LYDABSORBERENDE, INDUSTRIEL BELÆGNING TIL HØJE KRAV

IPS+-systemet kombinerer egenskaberne ved en højtydende industriel belægning med krav til komfort og rumakustik ved hjælp af ekstra lydisolering mod stød. For meget besøgte offentlige områder tilbyder dette robuste system en høj bæreevne, ridsefasthed og lang holdbarhed. En støjreduktion på -17 dB kan opnås ved brug af en underlagsmåtte. Dette resulterer i en ideel kombination af bæreevne og lydisolering.



PUR-VÆGBEKLÆDNING
CONIFLOOR **LPV**



- 6 Topcoat 2
- 5 Topcoat 1
- 4 Fin spartelmasse
- 3 Nivellerende spartelmasse
- 2 Skrabespartling, valgfri
- 1 Grunder

DEKORATIV ■ PUR-VÆGBEKLÆDNING

CONIFLOOR **LPV**

SYSTEM

CONIFLOOR LPV (polyuretanbelægning til beboelse, vertikal) er en elastisk, dekorativ vægbeklædning til indendørs vægoverflader i vådrum.

PÅFØRING


- vertikale overflader på hospitaler, i lægepraksisser og på plejehjem, i restauranter, kantiner, på trapper og rækværk
- vådområder i skoler, børnehaver og på universiteter
- vådområder i kontorer og offentlige bygninger
- toiletter, omklædningsrum, bruseområder
- solide bærende vægge og gipsvægge

EGENSKABER

- god til høj UV- og farvestabilitet
- viskoplastiske overflader
- mat
- nem at rengøre
- fleksibelt farvedesign tilgængeligt til overflader

UNDERLAG	PRODUKTNAVN	ansl. FORBRUG
1 Grunder	CONIFLOOR EP 716 o. CONIFLOOR EP 185 W	0,3-0,5 kg/m ²
2 Valgfri skrabespartling	CONIFLOOR EP 716 o. CONIFLOOR EP 185 W	0,5 kg/m ² 0,5 kg/m ²
3 Nivellerende spartelmasse	CONIFLOOR PU 350 FL valgfri + 10 % QS	0,8-1,0 kg/m ²
4 Fin spartelmasse	CONIFLOOR PU 350 FL	0,4-0,5 kg/m ²
5 Topcoat 1	CONIFLOOR 541/1 CW / CONIFLOOR 541/1 CW ab	0,06-0,08 kg/m ²
6 Topcoat 2	CONIFLOOR 541/1 CW / CONIFLOOR 541/1 CW ab	0,06-0,08 kg/m ²

PUR-KOMFORTBELÆGNING
CONIFLOOR **LPC**

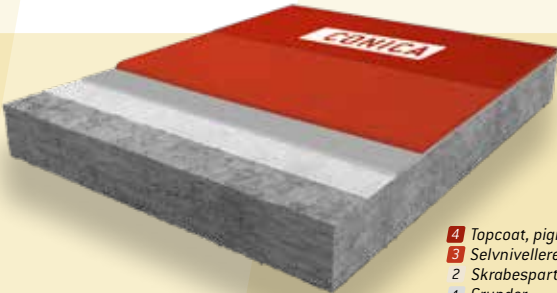

- 4 Topcoat, pigmenteret
- 3 Selvnivellerende belægning, elastisk
- 2 Skrabespartling, valgfri
- 1 Grunder

DEKORATIV ■ PUR-KOMFORTBELÆGNING

CONIFLOOR **LPC**

SYSTEM

CONIFLOOR LPC (polyuretanbelægning til beboelse, komfort) er en selvnivellerende polyuretanbelægning til dekorative og komfortable områder med en farvægte topcoat.

PÅFØRING

- offentlige bygninger
- hospitaler og plejehjem
- skoler
- børnehaver
- erhverv og bolig

EGENSKABER

- meget lave emissioner
- komfortabel belægning
- lydabsorption af stød og gang
- statisk revneoverbyggende
- skridsikker
- farvestabil (topcoat), mat
- varm for fødderne og skånsom mod leddene


SKRIDSikkerhed

R 9, R 10, R 11

UNDERLAG	PRODUKTNAVN	ansl. FORBRUG
1 Grunder	CONIFLOOR EP 716/712	0,3-0,4 kg/m ²
2 Valgfri skrabespartling	CONIFLOOR EP 716/712 + kvartssand 01/03	0,5 kg/m ² 0,5 kg/m ²
3 Selvnivellerende belægning	CONIFLOOR 440/1	2,5-3,5 kg/m ²
4 Topcoat	CONIFLOOR 541/1 CW ab eller CONIFLOOR 541/1 CW	0,12-0,15 kg/m ²
4 Alternativ topcoat	CONIFLOOR PU 586 CW	0,10 kg/m ²

■ let belastning ■ middel belastning ■ stor belastning

PUR-DESIGNBELÆGNING
CONIFLOOR **UPD**

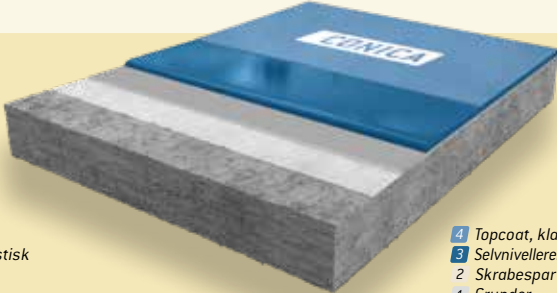

- 4 Topcoat, klar
- 3 Selvnivellerende, dekorativ belægning
- 2 Skrabespartling, valgfri
- 1 Grunder

DEKORATIV ■ PUR-DESIGNBELÆGNING

CONIFLOOR **UPD**

SYSTEM

CONIFLOOR UPD (polyuretanbelægning til bybrug, dekorativ) er en selvnivellerende polyuretanbelægning til dekorative og komfortable områder med en transparent forsegling og til let belastning.

PÅFØRING

- offentlige bygninger
- hospitaler og plejehjem
- skoler
- børnehaver
- erhverv og bolig

EGENSKABER


- lave emissioner
- komfortbelægning til individuelt design
- lydabsorption af stød og gang
- skridsikker
- farvestabil (belægning og topcoat), mat
- varm for fødderne
- skånsom mod leddene

SKRIDSikkerhed

R 9, R 10

UNDERLAG	PRODUKTNAVN	ansl. FORBRUG
1 Grunder	CONIFLOOR EP 716/712	0,3-0,4 kg/m ²
2 Valgfri skrabespartling	CONIFLOOR EP 716/712 + kvartssand 01/03	0,5 kg/m ² 0,5 kg/m ²
3 Selvnivellerende belægning	CONIFLOOR PU 450 N	2,5-3,5 kg/m ²
4 Topcoat	CONIFLOOR 541/1 W	0,12-0,15 kg/m ²
4 Alternativ topcoat	CONIFLOOR PU 588 W	0,10 kg/m ²

HØJTYDENDE PUR-BELÆGNING MED UNDERLAGSMÅTTE
CONIFLOOR **IPS+**

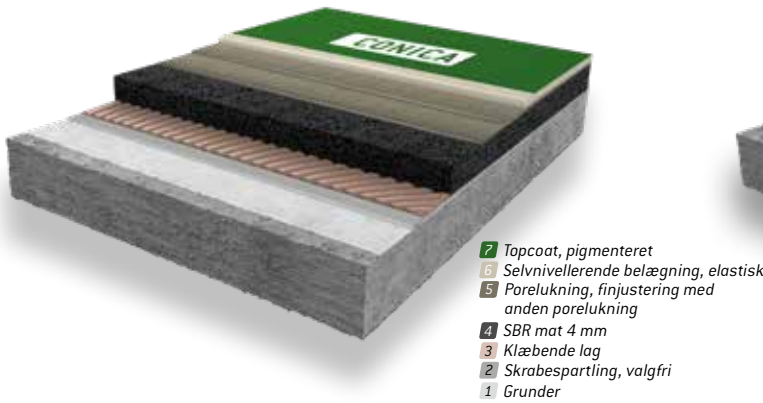

DEKORATIV ■ HØJTYDENDE PUR-BELÆGNING MED UNDERLAGSMÅTTE

CONIFLOOR **IPS+**

SYSTEM

CONIFLOOR IPS+ (polyuretansystem med lydabsorberende måtte) er en selvnivellerende polyuretanbelægning med lydabsorberende underlagsmåtte til områder med middel belastning.

PÅFØRING

- bygninger med høje krav til lydreduktion og slid
- hospitaler, plejehjem
- skoler, biblioteker, børnehaver
- kantiner
- områder i detailhandlen

EGENSKABER

- lave emissioner
- høj bæreevne og stor gangkomfort
- lydabsorption af stød og gang
- statisk reparation af revner
- farveægte (topcoat), mat
- modstandsdygtig over for ridser og slag

SKRIDSIKKERHED

R 9, R 10

UNDERLAG	PRODUKTNAVN	ansl. FORBRUG
1 Grunder	CONIFLOOR EP 110	0,3-0,4 kg/m ²
2 Valgfri	CONIFLOOR EP 110	0,5 kg/m ²
skrabespartling	+ kvartssand 01/03	0,5 kg/m ²
3 Klæbende lag	CONIFLOOR 210	0,8-1,0 kg/m ²
4 Lydisolering	CONIPUR mat G30	–
underlagsmåtte	[4 mm]	
5 Poreforseglen	CONIFLOOR 310	0,7-0,9 kg/m ²
6 Poreforseglen	CONIFLOOR 310	0,5-0,7 kg/m ²
7 Selvnivellerende	CONIFLOOR 420	2,5-3,0 kg/m ²
belægning		
8 Topcoat	CONIFLOOR 520 CW	0,13 kg/m ²
8 Alternativ topcoat	CONIFLOOR PU 586 CW	0,10 kg/m ²

HØJTYDENDE PUR-BELÆGNING MED FLYDENDE MÅTTE
CONIFLOOR **LPC+LI (N1)**



DEKORATIV ■ HØJTYDENDE PUR-BELÆGNING MED FLYDENDE MÅTTE

CONIFLOOR **LPC+LI (N1)**

SYSTEM

CONIFLOOR LPC+LI (N1) (polyuretansystem til industrien med lydabsorberende flydende måtte) er en selvnivellerende polyuretanbelægning til dekorative og komfortable områder med en farvestabil forsegling og let belastning.

PÅFØRING

- offentlige bygninger
- hospitaler
- skoler
- børnehaver
- erhverv og bolig

EGENSKABER


- meget lave emissioner
- høj gangkomfort
- særdeles høj absorbans af stød og lyd fra gangtrafik
- statisk reparation af revner
- farveægte (topcoat), mat

SKRIDSIKKERHED

R 9, R 10, R 11

UNDERLAG	PRODUKTNAVN	ansl. FORBRUG
1 Grunder	CONIFLOOR EP 716/712	0,3-0,4 kg/m ²
2 Valgfri	CONIFLOOR EP 716/712	0,8 kg/m ²
skrabespartling	+ kvartssand 01/03	0,6 kg/m ²
	+ kvartssand 03/08	0,2 kg/m ²
4 Flydende måtte	CONIFLOOR PU 455 LI	1,8 - 3,4 kg/m ²
7 Selvnivellerende	CONIFLOOR 440/1 FL	3–3,5 kg/m ²
belægning		
8 Topcoat	CONIFLOOR 541/1 CW / CONIFLOOR 541/1 CW ab	0,13 kg/m ²
8 Alternativ topcoat	CONIFLOOR PU 586 CW	0,10 kg/m ²

PUR-KOMFORTBELÆGNING MED UNDERLAGSMÅTTE
CONIFLOOR **LPC+FL**

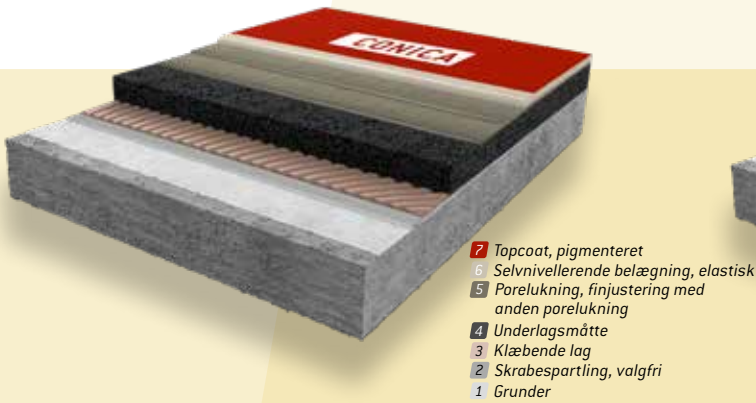

DEKORATIV ■ PUR-KOMFORTBELÆGNING MED MÅTTE

CONIFLOOR **LPC+FL**

SYSTEM

CONIFLOOR LPC+FL (polyuretanbelægning til beboelse, komfort med lydabsorberende måtte) er en selvnivellerende polyuretanbelægning til dekorative og komfortable områder med en farvestabil forsegling og let belastning.

PÅFØRING

- offentlige bygninger
- hospitaler
- skoler
- børnehaver
- erhverv og bolig

EGENSKABER


- lave emissioner
- høj gangkomfort
- særdeles høj absobering af stød og lyd fra gang
- statisk revneoverbyggende
- farveægte (topcoat), mat

SKRIDSIKKERHED

R 9, R 10, R 11

UNDERLAG	PRODUKTNAVN	ansl. FORBRUG
1 Grunder	CONIFLOOR EP 716/712	0,3-0,4 kg/m ²
2 Valgfri	CONIFLOOR EP 716/712	0,5 kg/m ²
skrabespartling	+ kvartssand 01/03	0,5 kg/m ²
3 Klæbende lag	CONIFLOOR 210	0,8-1,0 kg/m ²
4 Lydisolering	CONIPUR mat F40 eller	–
underlagsmåtte	G30 [4 mm eller 6 mm]	
5 Poreforseglen	CONIFLOOR 340 FL	0,7-0,9 kg/m ²
6 Poreforseglen	CONIFLOOR 340 FL	0,5-0,7 kg/m ²
7 Selvnivellerende	CONIFLOOR 440/1 FL	2,5-3,0 kg/m ²
belægning		
8 Topcoat	CONIFLOOR 541/1 CW CONIFLOOR 541/1 CW ab	0,13 kg/m ²
8 Alternativ topcoat	CONIFLOOR PU 586 CW	0,10 kg/m ²

PUR-DESIGNBELÆGNING MED UNDERLAGSMÅTTE
CONIFLOOR **UPD+**

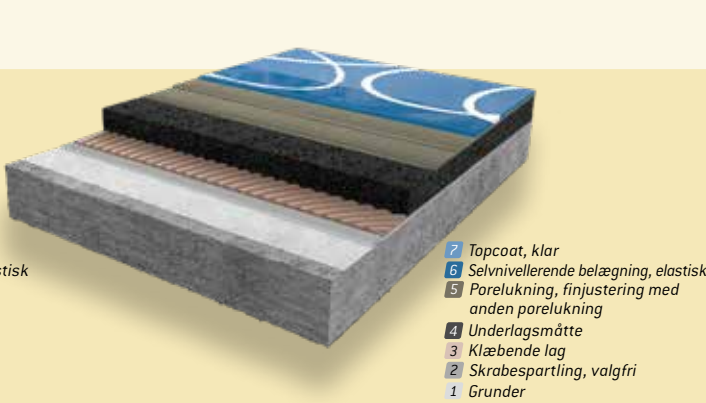

DEKORATIV ■ PUR-DESIGNBELÆGNING MED MÅTTE

CONIFLOOR **UPD+**

SYSTEM

CONIFLOOR UPD+ (polyuretanbelægning, dekorativ med lydabsorberende måtte) er en selvnivellerende polyuretanbelægning til dekorative og komfortable områder med klar topcoat.

PÅFØRING

- offentlige bygninger
- hospitaler
- skoler
- børnehaver
- erhverv og bolig

EGENSKABER

- lave emissioner
- høj gangkomfort
- særdeles høj absobering af stød og lyd fra gang
- farveægte (topcoat), mat
- varm for fødderne
- skånsom mod leddene

SKRIDSIKKERHED

R 9, R 10, R 11

UNDERLAG	PRODUKTNAVN	ansl. FORBRUG
1 Grunder	CONIFLOOR EP 716/712	0,3-0,4 kg/m ²
2 Valgfri	CONIFLOOR EP 716/712	0,5 kg/m ²
skrabespartling	+ kvartssand 01/03	0,5 kg/m ²
3 Klæbende lag	CONIFLOOR 210	0,8-1,0 kg/m ²
4 Lydisolering	CONIPUR mat F40 eller	–
underlagsmåtte	G30 [4 mm eller 6 mm]	
5 Poreforseglen	CONIFLOOR 310	0,7-0,9 kg/m ²
6 Poreforseglen	CONIFLOOR 310	0,5-0,7 kg/m ²
7 Selvnivellerende	CONIFLOOR PU 450 N	2,5-3,0 kg/m ²
belægning		
8 Topcoat	CONIFLOOR 541/1 W	0,13 kg/m ²
8 Alternativ topcoat	CONIFLOOR PU 588 W	0,10 kg/m ²

■ let belastning

■ middel belastning


■ stor belastning

PARKERING:

Beskyttelse mod interne og eksterne påvirkninger

EFFEKTIV BESKYTTELSE TIL PARKERINGSOMRÅDER


Belægninger til parkeringsdæk og fleretagers parkeringshuse skal kunne modstå mekanisk belastning samt fysiske og kemiske påvirkninger. CONICA tilbyder skræddersyede og testede overfladebeskyttelses-systemer til ethvert behov. Vi tilbyder løsninger til underjordiske garageanlæg, mellem- og topdæk, og, hvor det er nødvendigt, certificerede revneoverbyggende løsninger for at eliminere vandindtrængning. Vores omfattende portefølje tilbyder omkostningseffektive løsninger, som inkluderer hurtige hærdningssystemer, der er ideelle til projekter med kort tidsfrist eller udfordrende vejr-forhold. Parkeringsområder kan designes på en moderne og attraktiv måde ved at bruge farvedetaljer.

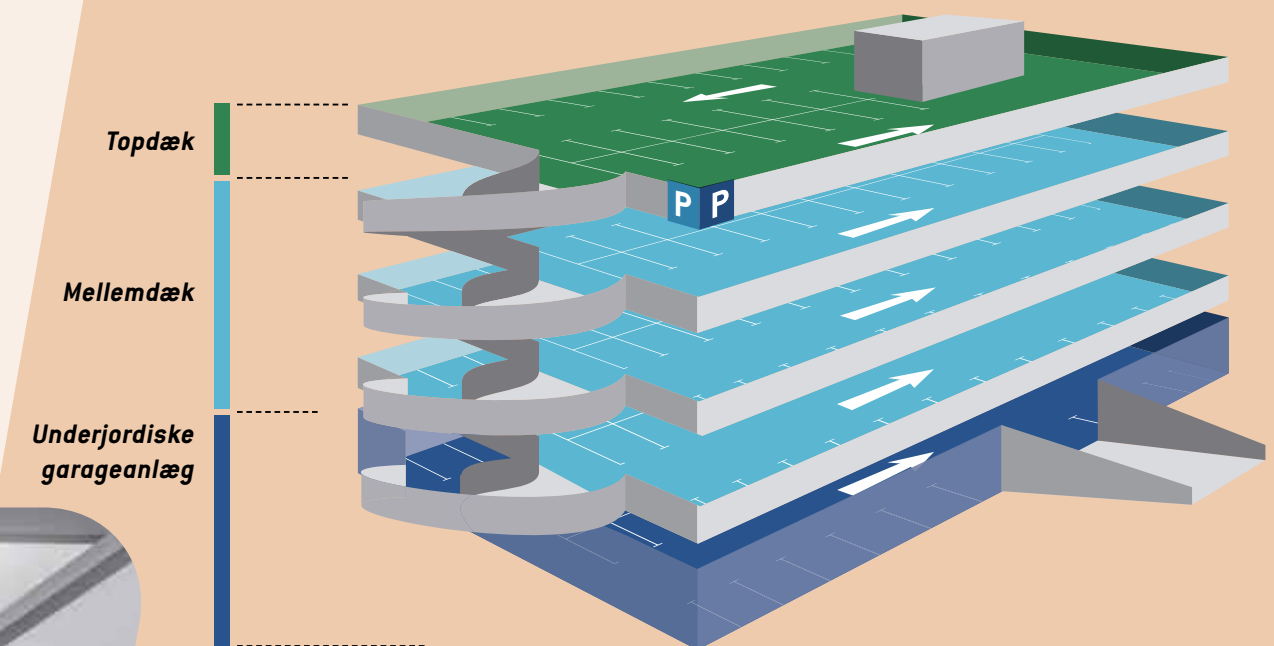

Topdæk (OS10/OS11a)

egnete systemer:


- CONIPROOF PPC DL (OS11a)
- CONIPROOF PWC OS₁₀/SU/SP (OS10)



Mellemdæk (OS10/OS11b)

egnete systemer:


- CONIPROOF PPC SL (OS11b)
- CONIPROOF PWC SU/SP (OS10)




Underjordiske områder (OS8)

egnete systemer:

- CONIPROOF PES
- CONIPROOF PEF

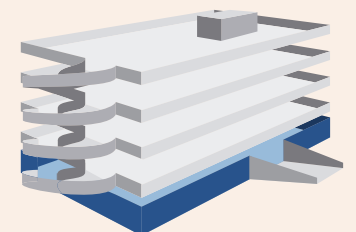

HÅRD EP-BELÆGNING TIL PARKERINGSDÆK
CONIPROOF PES

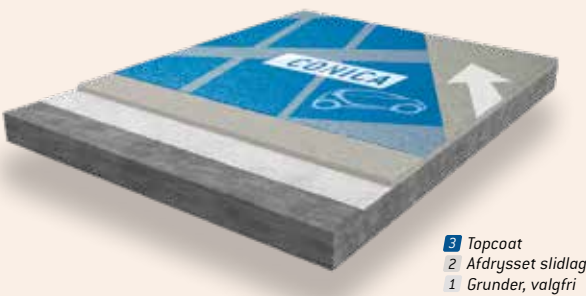

PARKERING ■ HÅRD EP-BELÆGNING TIL PARKERINGSDÆK (OS8)

CONIPROOF PES

SYSTEM

CONIPROOF PES (epoxysystem til parkering) er en hård epoxyharpiks-belægning til overflader, der udsættes for stor mekanisk belastning.

PÅFØRING

- dækbelægning til overflader, der kan køres på og er udsat for stor mekanisk belastning
- opfylder kravene i DIN EN 1504-2
- til overflader parkeringshuse og køreområder i underjordiske garageanlæg og fleretages parkeringshuse
- til overdækkede områder, ramper, vendepladser og fodgængerzoner

EGENSKABER

- mekanisk og kemisk modstandsdygtig
- testet i henhold til kravene til trafik med køretøjer
- testet mod omvendt fugtpenetration [230d]
- godkendt overfladebeskyttelsessystem [OS8]
- et bredt farveudvalg
- farveægte topcoatmulighed, der yder langvarig farvestabilitet i direkte sollys med forbedret rengøringsvenlighed


SKRIDSIKKERHED

R 11 V4, R 12 V8

	UNDERLAG	PRODUKTNAVN	ansl. FORBRUG
1	Valgfri grunder	CONIPROOF EP 190/1	0,3-0,5 kg/m ²
2	Afdrysset lag og slidlag	CONIPROOF EP 190/1 + kvartssand 01/03	0,8 kg/m ² 0,8 kg/m ²
3	Afdrysning	Kvartssand 03/08	3-4 kg/m ²
4	Topcoat	CONIPROOF EP 590/1 or CONIPROOF 591/1	0,6-0,9 kg/m ² 0,6-0,8 kg/m ²
—			

■ let belastning ■ middel belastning ■ stor belastning

HÅRD EP-BELÆGNING TIL PARKERINGSDÆK
CONIPROOF PEF

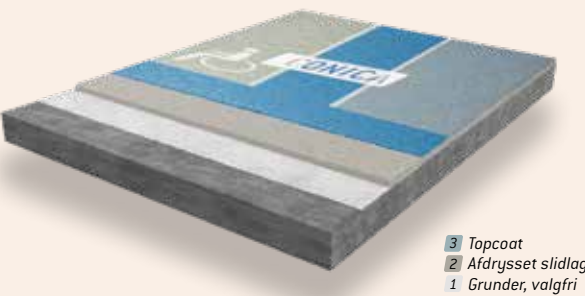

PARKERING ■ HÅRD EP-BELÆGNING TIL PARKERINGSDÆK (OS8)

CONIPROOF PEF

SYSTEM

CONIPROOF PEF (epoxyfyldt belægning til parkering) er en hård epoxyharpiksbelægning til parkeringsdæk med forfyldt, pigmenteret grunderharpiks til overflader, der udsættes for høj mekanisk belastning.

PÅFØRING

- dækbelægning til overflader, der kan køres på og er udsat for stor mekanisk belastning
- opfylder kravene i DIN EN 1504-2
- til overflader parkeringshuse og køreområder i underjordiske garageanlæg og fleretages parkeringshuse
- til overdækkede områder, ramper, vendepladser og fodgængerzoner

EGENSKABER


- mekanisk og kemisk modstandsdygtig
- testet i henhold til kravene til trafik med køretøjer
- testet mod omvendt fugtpenetration [230d]
- godkendt overfladebeskyttelsessystem [OS8]
- et bredt farveudvalg
- farveægte topcoatmulighed, der yder langvarig farvestabilitet i direkte sollys med forbedret rengøringsvenlighed

SKRIDSIKKERHED

R 11 V4

	UNDERLAG	PRODUKTNAVN	ansl. FORBRUG
1	Valgfri grunder	CONIFLOOR EP 112 N	0,3-0,5 kg/m ²
2	Afdrysset lag og slidlag	CONIFLOOR EP 112 N + kvartssand 01/03	1,3 kg/m ² 0,56 kg/m ²
3	Afdrysning	Kvartssand 03/08	3-4 kg/m ²
4	Topcoat	CONIPROOF EP 590/1 or CONIPROOF 592	0,6-0,9 kg/m ² 0,6-0,8 kg/m ²
—			

REVNEOVERBYGGENDE BELÆGNING TIL PARKERINGSDÆK
CONIPROOF PPC sL

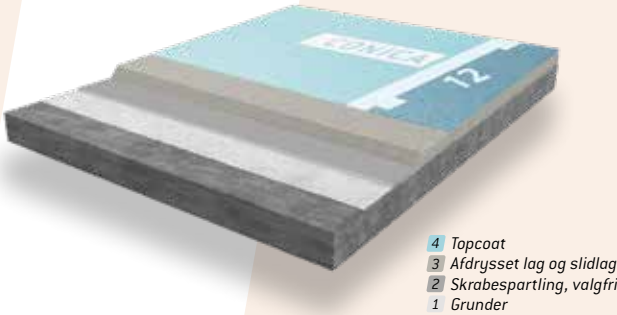

PARKERING ■ REVNEOVERBYGGENDE BELÆGNING TIL PARKERINGSDÆK (OS11B)

CONIPROOF PPC sL

SYSTEM

CONIPROOF PPC sL (revneoverbyggende polyuretanbelægning til parkering, enkelt lag) er en polyuretanbelægning til parkeringshuse til overdækkede områder med middel mekanisk belastning.

PÅFØRING

- belægning med øget dynamisk revneoverbygningsevne.
- til overdækkede områder, der kan gås og køres på
- opfylder kravene i DIN EN 1504-2 og DAfStb
- til overflader parkeringshuse og køreområder i underjordiske garageanlæg og fleretages parkeringshuse, på gulvfliser, mellemdæk, topdæk og ramper

EGENSKABER


- mekanisk og kemisk modstandsdygtig
- testet i henhold til kravene til trafik med køretøjer
- testet mod omvendt fugtpenetration [230d]
- et bredt farveudvalg
- godkendt overfladebeskyttelsessystem [OS11b]
- farveægte topcoatmulighed, der yder langvarig farvestabilitet i direkte sollys med forbedret rengøringsvenlighed

SKRIDSIKKERHED

R 12 V4, R 12 V8

	UNDERLAG	PRODUKTNAVN	ansl. FORBRUG
1	Grunder	CONIPROOF EP 190/1	0,3-0,5 kg/m ²
2	Valgfri skrabespartling	CONIPROOF EP 190/1 + kvartssand 01/03	0,8 kg/m ² 0,8 kg/m ²
3	Afdrysset slidlag	CONIPROOF 490/1 + kvartssand 01/03	1,75 kg/m ² 0,75 kg/m ²
4	Afdrysning	Kvartssand 03/08	3-4 kg/m ²
5	Topcoat	CONIPROOF EP 590/1 or CONIPROOF 591/1 eller CONIPROOF 592	0,6-0,9 kg/m ² 0,6-0,8 kg/m ² 0,6-0,8 kg/m ²
—			

REVNEOVERBYGGENDE BELÆGNING TIL TOPDÆK
CONIPROOF PPC dL

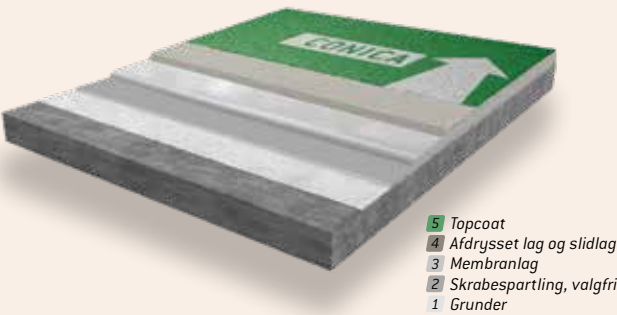

PARKERING ■ REVNEOVERBYGGENDE BELÆGNING TIL TOPDÆK (OS11A)

CONIPROOF PPC dL

SYSTEM

CONIPROOF PPC dL (revneoverbyggende polyuretanbelægning, dobbelt lag) er en polyuretanbelægning til fleretages parkeringshuse til områder med middel mekanisk belastning, der udsættes for vejrlig.

PÅFØRING

- belægning med øget dynamisk revneoverbygningsevne.
- til områder, der kan gås og køres på
- opfylder kravene i DIN EN 1504-2 og DAfStb
- til parkerings- og køreoverflader i underjordiske garageanlæg og fleretages parkeringshuse, særligt til åbne områder, der kan køres på

EGENSKABER


- mekanisk og kemisk modstandsdygtig
- testet i henhold til kravene til trafik med køretøjer
- testet mod omvendt fugtpenetration [230d]
- et bredt farveudvalg, testet med en farveægte topforsegling til det holdbare farvesystem til for parkeringsområder
- godkendt overfladebeskyttelsessystem [OS11a]
- to-lagsystem med uafhængig vandtæt membran og slidlag

SKRIDSIKKERHED


R 12 V6

	UNDERLAG	PRODUKTNAVN	ansl. FORBRUG
1	Grunder	CONIPROOF EP 190/1	0,3-0,5 kg/m ²
2	Valgfri skrabespartling	CONIPROOF EP 190/1 + kvartssand 01/03	0,8 kg/m ² 0,8 kg/m ²
3	Membranlag/Hw0 ¹	CONIPROOF 490/1	2,1-2,3 kg/m ²
4	Slidlag	CONIPROOF 491/1 + kvartssand 01/03	1,9 kg/m ² 0,48 kg/m ²
5	Afdrysning	Kvartssand 03/08	3-4 kg/m ²
6	Topcoat	CONIPROOF EP 590/1 or CONIPROOF 591/1 eller CONIPROOF 592	0,6-0,9 kg/m ² 0,6-0,8 kg/m ² 0,6-0,8 kg/m ²
—			

¹ Primært effektivt overfladebeskyttelseslag

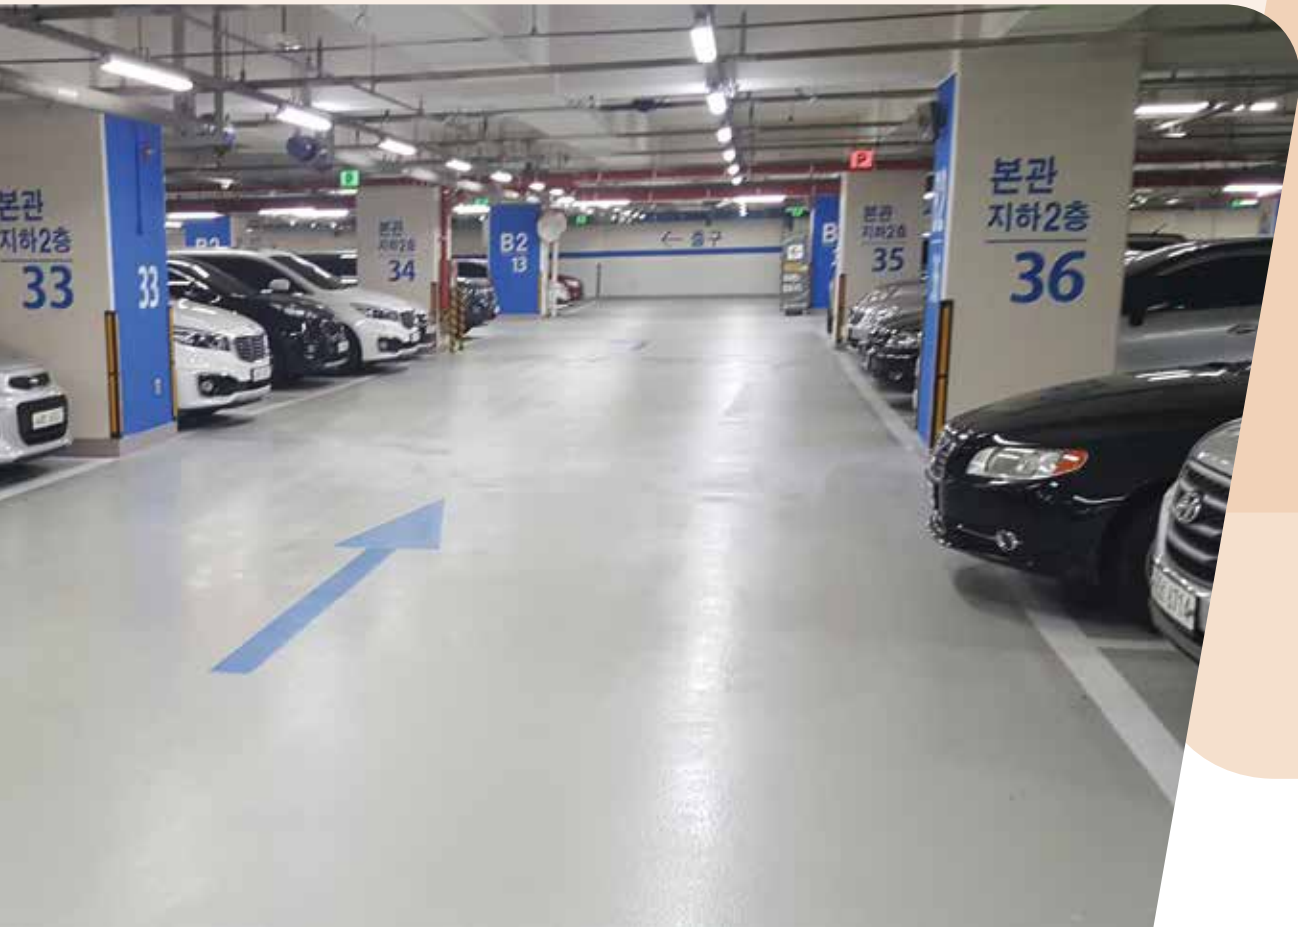

ULTRAHURTIG DÆKBELÆGNING
CONIPROOF **PWC** *su / sp*

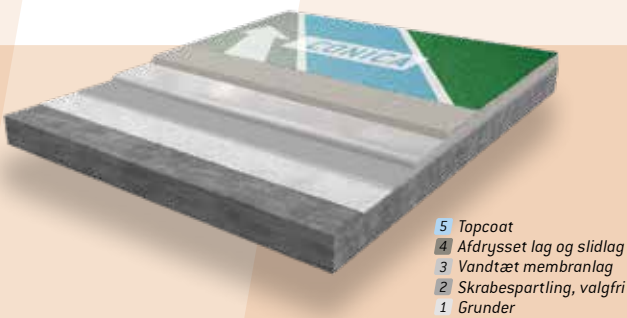

PARKERING ■ POLYUREADÆKBELÆGNINGSSYSTEM TIL VARM SPRØJTEPÅFØRING

CONIPROOF **PWC** *su / sp*

SYSTEM

CONIPROOF PWC *su/sp* (revneoverbyggende polyureaspray/påført polyuretan til fugtsikring af parkeringsdæk) er belægninger med maskinpåført vandtætte polyurea- eller polyuretanmembraner til områder med middel til stor belastning.

PÅFØRING

- system med forseglende lag med stor revneoverbygningsevne
- under beskyttende og toplag til områder med gang og kørsel
- til parkerings- og kørselsområder i underjordiske og fleretages parkeringshuse
- til trafikerede åbne områder

EGENSKABER

- mekanisk og kemisk modstandsdygtig
- testet baseret på kravene til trafik med køretøjer
- testet mod bagfra kommende fugt
- testet med en farvestabil topforsegling til et permanent farvedesign til parkeringsområder
- bredt farveudvalg
- forseglende membran lavet af polyuretan- eller polyureaplast
- to-lagsystem med fugtsikring og slidlag til overflader, der er udsat for vejr og vind


SKRIDSikkerhed

R 11 V4

	UNDERLAG	PRODUKTNAVN	ansl. FORBRUG
1	Grunder	CONIFLOOR EP 118	0,3-0,5 kg/m ²
2	Valgfri skrabespartling	CONIFLOOR EP 118 + kvartssand 01/03	0,8 kg/m ² 0,8 kg/m ²
3	special primer	CONIPROOF 165	0,05-0,08 kg/ m ²
4	Vandtæt membranlag	CONIPROOF 401 or 410	2,1-2,3 kg/m ²
5	Slidlag	CONIPROOF 492	1,3-2,1 kg/m ²
6	Afdrysning	Kvartssand 03/08	4,0-5,0 kg/m ²
7	Topcoat	CONIPROOF 591/1	0,6-0,7 kg/m ²

■ let belastning ■ middel belastning ■ stor belastning

REVNEOVERBYGGENDE, FUGTSIKRENDE, PARKERINGSBUS
CONIPROOF **PWC** *os10*

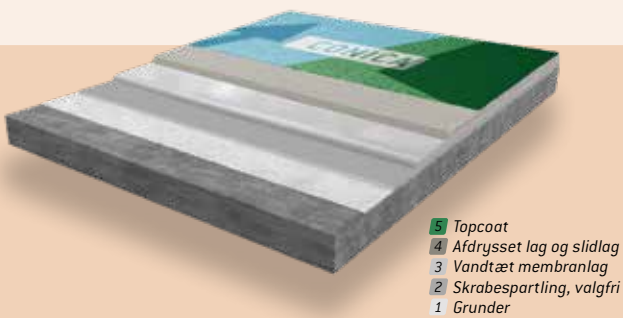

PARKERING ■ REVNEREPARERENDE, FUGTSIKRENDE, PARKERINGSBUS

CONIPROOF **PWC** *os10*

SYSTEM

CONIPROOF PWC *os10* (revneoverbyggende OS10 til vandsikring af parkering) er en belægning med en vandsikrende polyuretanmembran, der kan bearbejdes i hånden, til områder med middel belastning.

PÅFØRING

- system med forseglende lag med stor revneoverbygningsevne
- under beskyttende og toplag til områder med gang og kørsel
- til parkerings- og kørselsområder i underjordiske og fleretages parkeringshuse
- til trafikerede åbne områder

EGENSKABER

- mekanisk og kemisk modstandsdygtig
- testet baseret på kravene til trafik med køretøjer
- testet mod bagfra kommende fugt
- testet med en farvestabil topforsegling til et permanent farvedesign til parkeringsområder
- bredt farveudvalg
- forseglende membran lavet af polyuretanplast til maksimal revneudvidelse (inkl. manuelt anvendelig harpiks til samlinger/reparationer)
- overfladebeskyttelsessystem (OS10)
- to-lagsystem med fugtsikring og slidlag til overflader, der er udsat for vejr og vind

SKRIDSikkerhed

R 11 V4


	UNDERLAG	PRODUKTNAVN	ansl. FORBRUG
1	Grunder	CONIFLOOR EP 118	0,3-0,5 kg/m ²
2	Valgfri skrabespartling	CONIFLOOR EP 118 + kvartssand	0,8 kg/m ² 0,8 kg/m ²
3	Vandtæt membranlag	CONIPROOF 490/1	2,5-2,7 kg/m ²
4	Slidlag	CONIPROOF 491/1 + kvartssand 01/03	2,0 kg/m ²
5	Afdrysning	Kvartssand 03/08	4,0-5,0 kg/m ²
6	Topcoat	CONIPROOF EP 590/1 eller anden	0,6-0,7 kg/m ²

FUGTSIKRING:


Ideelle fugtsikringsløsninger

SYSTEMER TIL BESKYTTELSE MOD VANDINDTRÆNGNING

Fugtsikringssystemer anvendes primært, hvor der er behov for en varig beskyttelse mod indtrængende fugt. Bygninger kan beskyttes mod vandindtrængning fra bunden, siden og toppen. CONICA-produkter tilbyder et bredt udvalg af påføringsmuligheder, for eksempel i fleretages parkeringshuse og i tagforsegling.

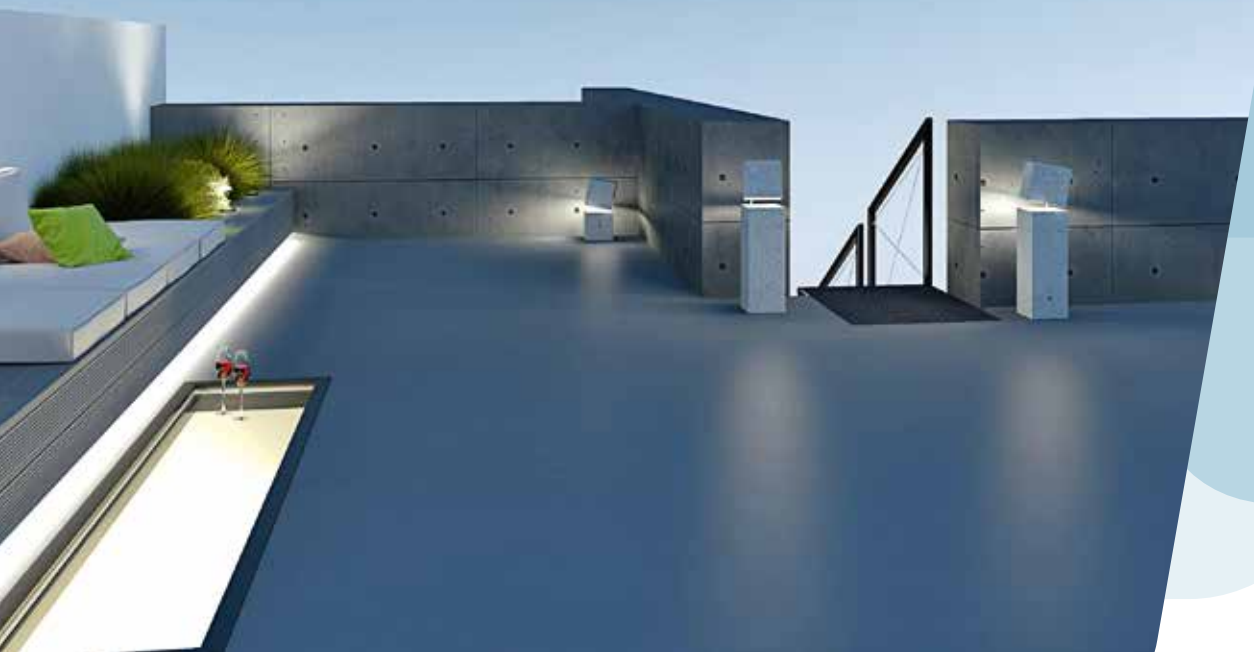

REVNEOVERBYGGENDE FORSEGLING
CONIPROOF SP

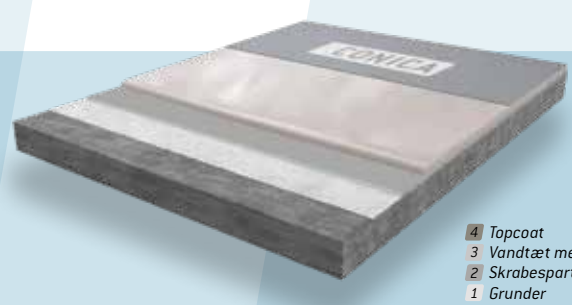

FUGTSIKRING ■ REVNEOVERBYGGENDE FORSEGLING

CONIPROOF SP

SYSTEM

CONIPROOF SP (polyuretanspray) er et stærkt reaktivt, 2-komponent, polyuretanbelægningssystem til varm sprøjtepåføring med UV-beskyttelse til områder med middel belastning.

PÅFØRING


- fugtsikring af bygninger til åbne områder såsom terrasser, tage og podiumdæk
- afprøvede tekniske egenskaber
- opfylder kravene i OS10 for brug til parkeringshuse

EGENSKABER

- stor revneoverbygningsevne
- modstandsdygtig over for rødder
- kemikaliebestandig
- vedhæftning til stål og beton
- forseglende
- med mulighed for kold påføring til detaljeret arbejde og reparationer
- med farveægte forsegling, der giver en dekorativ finish

UNDERLAG	PRODUKTNAVN	ansl. FORBRUG
1 Grunder	CONIFLOOR EP 110	0,3-0,5 kg/m ²
2 Valgfri skrabespartling	CONIFLOOR EP 110 + kvartssand 01/03	0,8 kg/m ² 0,8 kg/m ²
3 Special primer	CONIPROOF 165	0,05-0,08 kg/m ²
4 Vandtæt membran	CONIPROOF 410 eller CONIPROOF 413 eller CONIPROOF 414	2,1-2,3 kg/m ² 2,1-2,3 kg/m ² 2,1-2,3 kg/m ²
5 Topcoat	CONIPROOF 513	0,15 kg/m ²

REVNEOVERBYGGENDE FORSEGLING
CONIPROOF SU

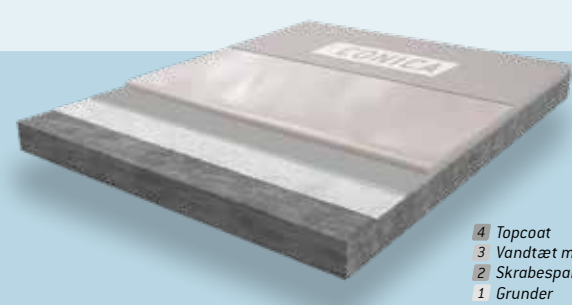

FUGTSIKRING ■ REVNEOVERBYGGENDE FORSEGLING

CONIPROOF SU

SYSTEM

CONIPROOF SU (polyureaspray) er et stærkt reaktivt, 2-komponent polyurea-belægningssystem til varm sprøjtepåføring med UV-beskyttelse til områder med stor mekanisk belastning.

PÅFØRING

- fugtsikring af bygninger til åbne områder såsom terrasser, tage og podiumdæk
- opfylder kravene i OS10 for brug til parkeringshuse

EGENSKABER

- stor revneoverbygningsevne
- stor mekanisk modstand
- modstandsdygtig over for rødder
- kemikaliebestandig
- vedhæftning til stål og beton
- forseglende
- med farveægte forsegling, der giver en dekorativ finish

UNDERLAG	PRODUKTNAVN	ansl. FORBRUG
1 Grunder	CONIFLOOR EP 110	0,3-0,5 kg/m ²
2 Valgfri skrabespartling	CONIFLOOR EP 110 + kvartssand 01/03	0,8 kg/m ² 0,8 kg/m ²
3 Special primer	CONIPROOF 165	0,05-0,08 kg/m ²
4 Vandtæt membran	CONIPROOF 401	2,1-2,3 kg/m ²
5 Topcoat	CONIPROOF 513	0,15 kg/m ²

DRÆNENDE BELÆGNINGER:


Permeable overflader til by- og landområder

DET OMKOSTNINGSEFFEKTIVE ALTERNATIV TIL ASFALT OG BETON

CONIPAVE-bindemidler anvendes med passende mineralblandinger i produktionen af klare og dekorative overflader. Dette "stentæppe" kan bruges indendørs og udendørs til en bred vifte af anvendelser. Lægning af stentæppe med CONIPAVE anvendes til fortove, parkeringspladser, i have- og landskabsanlæggelse, på terrasser og balkoner, men også til konservatorier og udstillingsområder. Stentæpperne kan laves på en sådan måde, at regnvand absorberes af overfladen og kan sive væk, hvis jorden kan absorbere vand. CONIPAVE er hurtig og nem at installere.



PUR-BINDEMIDDEL TIL STENTÆPPE
CONIPAVE 610/PU 653/1

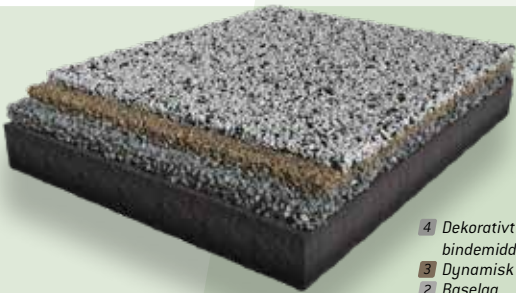

- 4 Dekorativt sand med transparent bindemiddel og valgfri poreforsegling
- 3 Dynamisk lag
- 2 Baselag
- 1 Substratlag

DRÆNENDE BELÆGNINGER ■ PUR-BINDEMIDDEL TIL STENTÆPPE

CONIPAVE 610/PU653/1



SYSTEM

CONIPAVE er 1-komponent PU harpiks uden opløsningsmidler til stentæpper – fås som klar harpiks samt aromatisk (gulnende) og alifatisk UV-stabil som en ikke-gulnende mulighed.

CONIPAVE 610

Aromatisk bindemiddel til vandgennemtrængelige stentæpper som et nivellerende og basislag, gulner i UV-lys.

PÅFØRING

Terrasser, cykelstier og gangstier, åbne områder, indkørsler

CONIPAVE PU 653/1

Klart, UV-stabilt bindemiddel til stentæpper

PÅFØRING

Terrasser, cykelstier og gangstier, åbne områder, indkørsler

UNDERLAG	PRODUKTNAVN	ansl. FORBRUG
1 Valgfri grunder	grunder: afhængigt af underlag	grunder: afhængigt af underlag
2 Klart stenbindemiddel et eller to lag	CONIPAVE 610 eller CONIPAVE PU 653/1	kornstørrelse 4-12 mm: 5 % 2-4 mm: 6 %
3 Dekorativt sand	kornstørrelse 10-12 mm eller 8-10 mm eller 4-8 mm eller 2-4 mm	ca. 14 kg/cm/m ² ca. 14 kg/cm/m ² ca. 14 kg/cm/m ² ca. 12,3 kg/cm/m ²
4 Valgfri poreforsegling	CONIPAVE PU 653/1 thix	1,1-1,3 kg/m ²

KEMIKALIEBESTANDIG:

Sikkerhed takket være fugefrie gulve

HOLDBAR OG ROBUST

Kemikaliebestandighed vedrører gulvmaterialets reaktion på påvirkninger fra kemikalier. Især inden for gulvbelægninger kræves der ofte kemikaliebestandighed. For at opnå dette er valget af et passende gulvbelægningssystem altafgørende og afhænger af anvendelsesområdet. I tilfælde af utilstrækkelig eller dårlig kemikaliebestandighed kan en lang række negative konsekvenser føre til, at gulvbelægningen: får bobler, slipper underlaget, mister sin glans og ændrer farve helt frem til en fuldstændig nedbrydning af belægningen. Du kan se forskellige gulvbelægningers kemikaliebestandighed på næste side.



DIBt-testgruppe	KEMIKALIEBESTANDIG VED RT	CFL00R 420	CFL00R 520 CW auf CF 420	CFL00R EP 430	CFL00R EP 455CR	CFL00R EP 455 CR AS	CFL00R 500 CW	CFL00R 550	CFL00R 570 C
1	Benzin i henhold til DIN EN 228	■	■	■		■	■	■	■
2	Luftfartsbrændstoffer (kerosen)	■	■	■		■	■	■	■
3	Blanding af paraffinolie og 1-methylnaphthalen	■	■	■	■	■	■	■	■
3b	Dieselbrændstoffer i henhold til DIN EN 590	■	■	■	■	■	■	■	■
4	Alle blandinger, der indeholder carbonhydrider og benzen med maks. 5 vol-% benzen.	■	■	■	■	■	■	■	■
4a	Benzen og blandinger, der indeholder benzen	■	■	■	■	■	■	■	■
4b	Råolie	■	■	■	■	■	■	■	■
5	Monovalente og polyvalente alkoholer med maks. 48 vol-% methanol og ethanol	■	■	■	■	■	■	■	■
5a	Alle alkoholer og glykolætere	■	■	■	■	■	■	■	■
5b	Monovalente og polyvalente alkoholer >=C2 med maks. 48 vol-% og vandige blandinger	■	■	■	■	■	■	■	■
5c	Ethanol/vand 1/1-blanding	■	■	■	■	■	■	■	■
5c	Ren ethanol	■	■	■	■	■	■	■	■
6	Halogenerede carbonhydrider >=C2				■	■			
6a	Halogenerede carbonhydrider				■	■			
6b	Aromatiske halogenerede carbonhydrider				■	■			
7	Alle organiske estere og ketoner	■	■	■	■	■	■	■	■
7a	Aromatiske estere og ketoner	■	■	■	■	■	■	■	■
7b	Biodiesel				■	■			
8	Op til 40 % alifatiske aldehydholdige vandige opløsninger	■	■	■	■	■	■	■	■
8a	Alifatiske aldehydholdige og alifatiske aldehydholdige vandige opløsninger				■	■			
9	Mælkesyre 10 %	■	■	■	■	■	■	■	■
9	Myresyre 10 %	■	■	■	■	■	■	■	■
9	Acetylsyre 10 %	■	■	■	■	■	■	■	■
9a	Organiske syrer (carboxylsyrer)	■	■	■	■	■	■	■	■
10	Fosforsyre 20 %	■	■	■	■	■	■	■	■
10	Saltsyre 20 %	■	■	■	■	■	■	■	■
10	Nitrogensyre 20 %	■	■	■	■	■	■	■	■
10	Sulfursyre 20 %	■	■	■	■	■	■	■	■
11	Ammoniak 20 %	■	■	■	■	■	■	■	■
11	Kaustisk soda 20 %	■	■	■	■	■	■	■	■
12	Vandige opløsninger af uorganiske ikke-oxiderende salte (NaCl)	■	■	■	■	■	■	■	■
13	Aminer og aminsalte i en vandig opløsning	■	■	■	■	■	■	■	■
14	Jontec Tensol	■	■	■	■	■	■	■	■
14	Jontec 300	■	■	■	■	■	■	■	■
14	Jontec Linosafe	■	■	■	■	■	■	■	■
15	Cykliske og akykliske estere				■	■			
	Rødvin, kaffe, cola, Red Bull, sort te, sennep, ketchup	■	■	■	■	■	■	■	■
	Natriumhypoklorit	■	■	■	■	■	■	■	■
	Afisende salt	■	■	■	■	■	■	■	■
	Antifrostkoncentrat	■	■	■	■	■	■	■	■
	Sprinklervæske	■	■	■	■	■	■	■	■
	Bremsevæske DOT 4	■	■	■	■	■	■	■	■
	Skydrol 6/2016 PE-5 (hydraulisk væske til fly)	■	■	■	■	■	■	■	■
	Hydrogenperoxid (H ₂ O ₂) 20 %	■	■	■	■	■	■	■	■

- ikke modstandsdygtig
- modstandsdygtig i tre dage, risiko for farveændringer
- modstandsdygtig i syv dage, risiko for farveændringer
- modstandsdygtig i 14 dage, risiko for farveændringer
- modstandsdygtig i mere end 14 dage

SKRIDSIKKERHED:


Beskyttelse på alle niveauer

TEKNISKE FORSKRIFTER FOR ARBEJDSPLADSER

De tyske tekniske forskrifter for arbejdspladser (ASR) afspejler den nyeste teknologiske udvikling inden for arbejdsmiljø og sikkerhed ved opstilling og drift af arbejdspladser.

SKRIDSIKKER EGENSKAB

En testperson iført testsko går baglæns og forlæns i oprejst position med skridt på en halv skostørrelse på den gulvbelægning, der skal testes. Gulvbelægningens vinkel øges fra en vandret position til den acceptable vinkel. Denne såkaldte acceptable vinkel er den vinkel, hvor testpersonen ikke længere kan gå sikkert og begynder at glide. Den acceptable vinkel fastlægges på en gulvbelægning belagt med smøremiddel. Den gennemsnitlige acceptable vinkel, der opnås (den samlede gennemsnitlige acceptable vinkel) anvendes derefter til at vurdere graden af skridsikkerhed. Subjektive påvirkninger på den acceptable vinkel er begrænset af en kalibreringsprocedure.

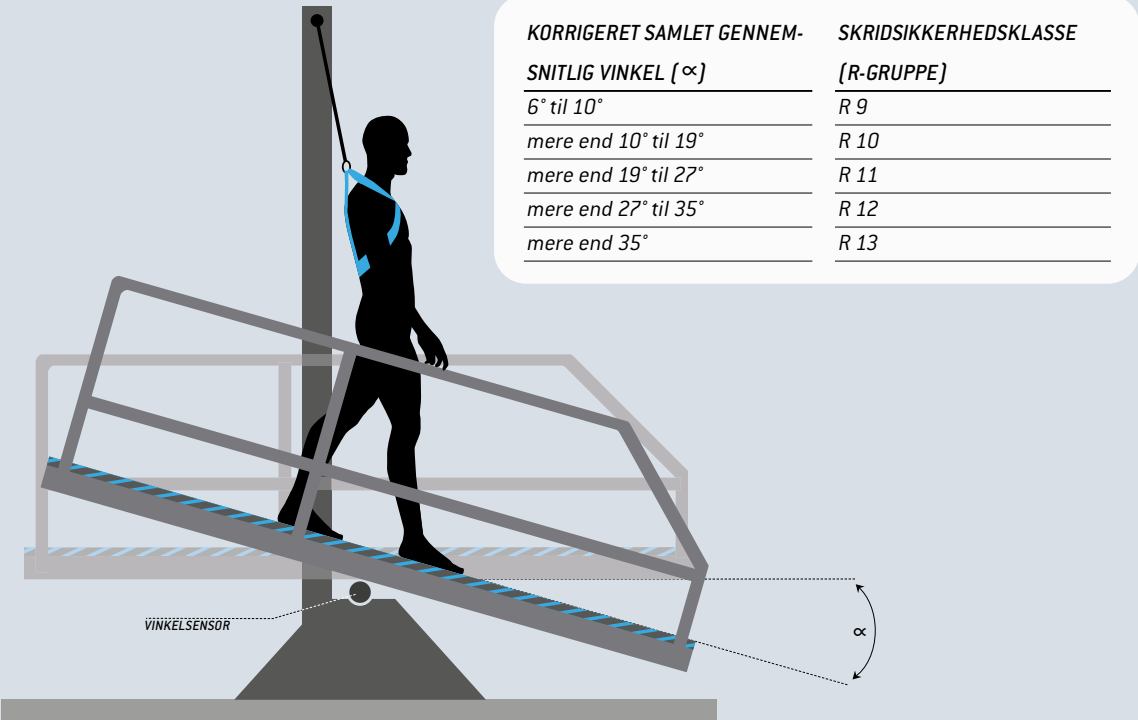

SKRIDSIKRE OMRÅDER

		Evalueringsgruppe Skridfare	Forskydningsområde
0	Generelle arbejdspladser og områder		
0.1	Indgangsområder, indendørs	R 9	V4
0.2	Indgangsområder, udendørs	R 11, R 10	V4
0.3	Toiletter	R 9	
0.4	Omkleedningsrum og badeværelser	R 10	
0.5	Pauselokaler (f.eks. lounge, firmakantiner)	R 9	
1	Chokolade- og konfekturproduktion		
1.1	Sukkerforarbejdningsanlæg	R 12	
1.2	Kakaoproduktion	R 12	
2	Produktion af bageriprodukter		
2.1	Rum, hvor der hovedsageligt bearbejdes fedt eller flydende materialer.	R 12	
3	Slagtning, kødbehandling, kødforarbejdning		
3.1	Slagtehus	R 13	V 10
4	Behandling og forarbejdning af fisk, delikatessproduktion		
4.1	Behandling og forarbejdning af fisk	R 13	V 10
5	Køkkener, spisestuer		
5.1	Køkkener til catering til grupper på hospitaler og klinikker	R 12	
5.2	Erhvervskøkkener til catering til fællesspisning i spisesale og kantiner samt til kontraktbaseret catering.	R 12	
5.3	Optønings- og forvarmingskøkkener	R 10	
5.4	Skyllerum for 5.2, 5.3	R 12	V 4
6	Rum til sundhedstjenester/velfærdstjenester		
6.1	Desinfektionsrum (vådt)	R 11	
6.2	Områder til forrensning før sterilisering	R 10	
6.3	Operationsstuer	R 9	
6.4	Laboratorier	R 9	
7	Serviceværksteder til køretøjer		
7.1	Reparations- og vedligeholdelsesrum	R 11	
7.2	Inspektions- og testgrav	R 12	V 4
8	Skoler og børnehaver		
8.1	Indgangsområder, gangarealer, pauserum	R 9	
8.2	Klasselokaler, grupperum	R 9	
8.3	Trapper	R 9	
8.4	Toiletter, badeværelser	R 10	

SPORTS- OG LEGEPLADS:

Indendørs og udendørs Verdensklasse



ATLETISKE FACILITETER:

HJEMME I ALLE SLAGS KLIMAZONER

CONICAs overflader til atletikbaner er i sandhed højteknologiske produkter og hjælper atleter med at opnå en toppræstation. Den energi, der påføres banens overflade, genvindes via "katapulteffekten". Den understøtter atletens naturlige bevægelser og minimerer risikoen for skade. Gulvbelægningens funktionalitet og perfekt jævne overflade er garanteret i årtier. Takket være deres ekstremt høje vejrbestandighed og enestående holdbarhed kan CONICA-gulve bruges i alle verdens klimazoner.

HALLER:

FARVER OG HÅRDHEDSGRAD EFTER EGET VALG

CONICA-gulvbelægning til sports- og multifunktionshaller får en god modtagelse fra både beslutningstagere, atleter og offentligheden. Takket være de forskellige grader af elasticitet og hårdhed, kan du finde den ideelle overflade til enhver type sport – også for så vidt angår udseende. Næsten alle farvekombinationer er mulige. Den slidstærke og brandhæmmende gulvbelægning med lav emission overholder internationale standarder. Dette sikrer atleternes sundhed og sikkerhed. Yderligere fordele inkluderer belægningens lange levetid, de lave vedligeholdelseskrav og den nemme påføring af CONICA-gulvbelægninger på eksisterende gulve.



LEGEPLADS:

GULVBELÆGNING MED MINIMERET RISIKO FOR SKADE

Børn vil gerne lege frit og uden bekymringer. De har brug for en gulvbelægning, der tilbyder både sikkerhed og beskyttelse. CONICA-legepladsbelægninger repræsenterer altid den nyeste udvikling med hensyn til funktionalitet og teknologi. Takket være deres særlige egenskaber, dæmper de fald og reducerer dermed risikoen for skade. Kollektionens farveudvalg giver designerne masser af plads til idéer. UV-modstandsdygtigheden forhindrer, at farverne falmer. Overfladernes mekaniske egenskaber opretholdes i lang tid. Belægningerne er fuldt ud testet ud fra en række kritiske faldhøjder.



INDUSTRIEL ANVENDELSE:

CONICA-harpiks – Løsninger til industrien

EKSEMPLER PÅ ANVENDELSESOMRÅDER



Filtersystemer – luftfiltre til industrien



Hårdt skum – trykpladeærmer



Støbeharpikser i polyuretan – klaphjul



Bindemidler – faldbeskyttende måtter

SKRÆDDERSYET TIL KUNDENS SPECIFIKATIONER

CONICA har igennem 40 år specialiseret sig i udviklingen af polyuretaner og epoxyharpikser til en bred vifte af anvendelsesområder. Vi udvikler halvfabrikata og færdige produkter til industrielle kunder, som bruges inden for støbning, limning og belægning. Produkterne er innovative og højtstående.

Til industriel anvendelse er de holdbare kvalitetsprodukter og effektive produktionsprocesser vigtige for altid at være et skridt foran på det internationale marked. Vores produktion i Schweiz sikrer pålidelighed, kvalitet og effektivitet gennem automatiserede processer og kvalitetskontroller. CONICA er certificeret i overensstemmelse med de nyeste internationale standarder.

Produkterne er skræddersyet til de enkelte krav og procesparametrene i laboratoriet i samarbejde med kunden. Vore lange erfaring hjælper os med at opnå udviklingsmålet hurtigt og effektivt. Holdbarhed, temperaturmodstand, slidstyrke og modstand over for eksterne påvirkninger er blot nogle af vores udviklingsmål.

Vores kunder kommer fra en række grene af industrien, herunder producenter af klæbemidler, isoleringsskum, fastgørelsesteknologi, filtersystemer og trykruller. Støbte dele og elastiske måtter fremstilles også med vores bindemidler. Til dette formål blandes harpikssystemet med gummigranulat, kork, EPDM eller andre genanvendte plastmaterialer, hvorefter det formes. Dette resulterer i slutprodukter i høj kvalitet.

CONICA tilbyder et bredt udvalg af råmaterialer og harpikser til industrielle kunder. Vi er også glade for at bruge denne erfaring til at udvikle og fremstille skræddersyede systemer i samarbejde med vores kunder.



KONTAKT

Brand Manager
Poul Elton Raff
Transformervej 10
2860 Søborg
Tel: 2646 1263

CONICA AG
Industrietrasse 26
8207 Scaffhausen
Schweiz

www.scandinova.dk

