


# BONA REFRESHER

## Produktbeskrivelse

### Egenskaber

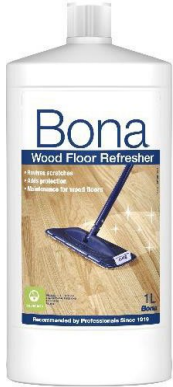

Bona Wood Floor Refresher er en brugsklar vandbåren vedligeholdelsesbelægning til lakerede eller malede trægulve. Den genopliver ridsede og matte overflader og giver udvidet beskyttelse mod slid. Indeholder ingen voks og giver dermed mulighed for i fremtiden at genbehandle med lak. Med sin høje friktion er den et fremragende middel mod glatte gulve.

- Holdbar, fremstillet af ren polyurethan
- Nem og sikker at bruge
- Hurtigtørrende
- Høj friktion

### Tekniske data

Bindemiddel:	Polyurethan
Glans:	Højglans
Fortynding:	Må ikke fortyndes
Tørretid:	Berøringsstør: 30-60 minutter - Kan genbehandles: minimum 2 timer.
Værktøj:	Bona Applikatorpude
Dækning:	Ca. 50 m <sup>2</sup> /liter.
Sikkerhed:	Produktet er ikke klassificeret i henhold til den europæiske forordning (EF) 1272/2008 og dens ændringer.
Rengøring:	Rengør værktøj med vand umiddelbart efter brug. Tørret materiale kan fjernes med acetone.
Holdbarhed:	2 år fra produktionsdato i uåbnet original beholder.
Opbevaring.:	Temperaturen må ikke falde under +5°C eller overstige +25°C under opbevaring og transport.
Affald:	Affald og tømte beholdere skal håndteres i overensstemmelse med lokale regler.
Størrelse:	1 liter
Certificering:	Greenguard

**Sikkerhedsdatablad med yderligere information kan rekvireres hos vores kundeservice.**

### Anvendelse

#### Forberedelse

Fjern løst skidt og snavs fra dit gulv. Rengør gulvet grundigt med Bona Wood Floor Cleaner eller Bona Deep Cleaner og lad det tørre. Må ikke bruges over gulve, der er blevet vokset eller olieret. Voks- og olierester forhindrer korrekt vedhæftning af Bona Wood Floor Refresher til gulvet. Hvis du er usikker, udfør en lille test før brug.

**Ryst flasken grundigt før brug og påfør ved normal stuetemperatur, 18-25°C.**

#### Påføring:

1. Hæld en bred linje af Bona Wood Floor Refresher på en lille del af gulvet.
2. Spred produktet ud over sektionen ved hjælp af en Bona applikatorpude.
3. Fuldfør sektionen ved at glatte med applikatorpuden i træets retning.
4. Fortsæt sektion for sektion, indtil hele gulvet er behandlet.

Gulvet kan betrædes allerede efter 2 timer men undgå tæt trafik og udskiftning af møbler og tæpper de første 12 timer

#### Vedligeholdelse

Rens gulv med Bona Deep Clean og en Bona Microfiber Pad. Når gulvet begynder at vise tegn på slid og trænger til en opfriskning, rengør og påfør et nyt lag Bona Wood Floor Refresher.

