




- Lydreducerer 20 decibel
- Brede planker
- Kraftigt slidlag på 0,55 mm
- 100% Phthalatfri
- Lunt at gå på
- 5G clicksystem
- Kan lægges på gulvvarme
- Mulighed for reetablering af overflade

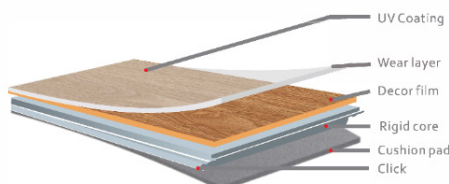

PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE

Voks eller poler ikke dit SPC gulv.


Til daglig rengøring skal du bruge en støvsuger med beskyttende børster, fejekost eller moppe.

Her kan Bona spray mop anbefales med Bona Cleaner eller Bona Clean R 50/60.

Rengør ikke dit gulv med slibende rengøringsmidler eller produkter med skuremiddel.

Ved grundrengøring anvendes Bona Remove R, og ved reetablering af overflade anvendes Bona Pure. Kontakt en Bona Elastic System partner for korrekt brug.


Se montagevejledningen på scandinova.dk.




Nordic Pine
SPC155831




White Oak
SPC5135566E




European Oak
SPC18200E



Natural Oak
SPC9409E



Light Oak
SPC9386E



Brown Oak
SPC9400E

Produkttype	SPC LVT click	Gulvvarme	Gulvvarme egnet	
Klassifikation EN 16511	34 Stærkt befærdede erhvervsområder	Kvadratmeter pr. pakke	2,094mNordic Pine, White Oak, European Oak	
Størrelse	1524x299 mm Nordic Pine, White Oak, European Oak 1524x240 mm Natural Oak, Light Oak, Brown Oak	Brandsikkerhed EN13501-1	Bf1-S1	
Slidlag	0,55 mm	Skridsikkerhed EN13893	DS	
Tykkelse	5,5 mm (4,5 mm SPC + 1mm IXPE)	VOC emission ISO16000	A+	
Trinlydsdæmpning EN ISO 717-2	20 dB	Termisk modstand EN12667:2001	0,042 m2K/W	
Vægt pr. m²	9,49 kg	Krumning EN434/ISO 2399	0,0 mm	
5G-CLICK System	Simpelt og hurtig installation	Kemikalie resistens ISO 26987	Resistent	
Formldehyd emission EN717-1	E1	Stabilitet på kvadrat ISO 24342:2007	Afvigelsesområde	0,00 mm~ +0,05 mm
Lysægthed ISO 105-B02	≥6	Formstabilitet ISO 24342:2007	Afvigelsesområde	0,00 mm~ +0,05 mm
Dimensionel stabilitet EN434/ISO 23999	X retning: -0,10% Y retning: -0,07%	Brændende cigarettest EN13999	Rating 3: Moderat ændring af glans og moderat brun mærke.	
		Genanvendelighed	100% genanvendelig	