



XpertPro LVT VINYL CLICK Grey Rustic Oak

- Brede planker
- Ekstrem kraftigt slidlag på 0,7 mm
- 100% Phthalatfri
- 5G clicksystem
- Kan lægges på gulvarme
- Mulighed for reetablering af overflade
- Monteres svømmende op til 10 x 10 m
- Indoor Air Comfort certificeret



PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE

Voks eller poler ikke dit LVT Vinyl Click gulv.

Til daglig rengøring skal du bruge en støvsuger med beskyttende børster, fejekost eller moppe.

Her kan Bona spray mop anbefales med Bona Cleaner eller Bona Clean R 50/60.

Rengør ikke dit gulv med slibende rengøringsmidler eller produkter med skuremiddel.

Ved grundrengøring anvendes Bona Remove R, og ved reetablering af overflade anvendes Bona Pure. Kontakt en Bona Elastic System partner for korrekt brug.

Se montagevejledningen på scandinova.dk.




Grey Rustic Oak
9053 LVT




Red Oak
6178 LVT



Scandinavian Oak
8210 LVT



Swedish Oak
6115 LVT

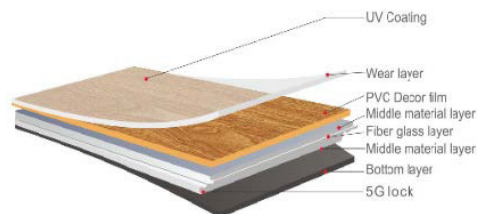

Produkttype	LVT click	Gulvarme	Gulvarme egnet
Klassifikation EN ISO 10582	34/43	Kvadratmeter pr. pakke	2,076 m ²
Størrelse	229 x 1511 mm	Brandsikkerhed EN13501-1	Bf1-S1
Slidlag	0,7 mm	Skridsikkerhed DIN 51130 EN13893	R10 DS
Tykkelse	5,0 mm	Slidgruppe EN660-2	Group T
Trinlydsdæmpning	6 db	Termisk modstand EN12667:2001	0,074 m ² K/W
Vægt pr. m ²	9,8 kg	Krumning ISO 23999:2008	≤0,2 mm
Nedtryksmærker ISO 24343-1:2007	0,04 mm	Kemikale resistens ISO 26987:2008	Resistent
Kontorstolstest EN425	Type W	Stabilitet på kvadrat ISO 24342:2007	Afvigelsesområde X: 0,00 mm~ +0,05 mm Y: 0,00 mm~ +0,05 mm
Lysægthed ISO 105-B02:Method 3	≥6	Stabilitet ISO 24342:2007	Afvigelsesområde X: 0,00 mm~ +0,03 mm Y: 0,00 mm~ +0,05 mm
Holdbarhed for sollys	Bør ikke udsættes for stærk sollys og kraftig varme.	Brændende cigarettest	Rating 3: Moderat ændring af glans og moderat brun mærke.
Dimensionel stabilitet ISO 23999:2008	X retning: 0,12% Y retning: 0,01%	Genanvendelighed	100% genanvendelig
Fleksibilitet ISO 24344:2008 Method A	Ingen revner vist i begge retninger ved test med 20 mm mandreal.	Temperaturholdbarhed EN12667:2001	0,042 m ² K/W

Kundeservice
70300035

Scandinova A/S
info@scandinova.dk
www.scandinova.dk

København:
Transformervej 10
DK-2860 Søborg
Tel- +45 4450 1100

Brøndby:
Vallensbækvej 18C
DK-2605 Brøndby
Tel- +45 4450 1120

Odense:
Cikorievej 22a
DK-5220 Odense SØ
Tel. +45 4450 1180

Aarhus:
Trindsøvej 15
DK-8000 Aarhus C
Tel. +45 8628 8020

Aalborg:
Blytækkervej 16
DK-9000 Aalborg
Tel. +45 9815 1777