




Bona Wax Oil

VEDLIGEHODELSE AF TRÆGULV

Til periodisk vedligeholdelse af olierede og hårdvoksede olierede overflader

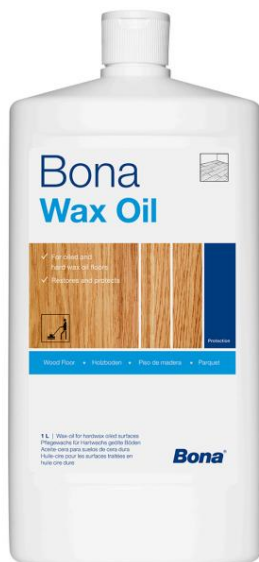

Til periodisk vedligeholdelse af olierede og hårdvoksede olierede overflader

Bona voksolie er en holdbar voksolie til periodisk vedligeholdelse af olierede og hårdvoksede oliebehandlede overflader. Gendanner tørre, oliebehandlede trægulve, samtidig med at den tilføjer et beskyttende lag voks, der skaber øget modstandsdygtighed over for vand og spild. Består af et koncentrat af naturlige olier og voks, der indeholder mindre end 2% opløsningsmidler.

- Genopretter og beskytter
- Lavt indhold af opløsningsmidler og lav lugt



Bona Wax Oil

VEDLIGEHODELSE AF TRÆGULV

Til periodisk vedligeholdelse af olierede og hårdvoksede olierede overflader

TEKNISKE DATA

Produkttype / base:	Emulgerede vegetabiliske olier og voks
Tørstofindhold:	Ca. 70 % VOC: < 2 %
Fortynding:	Må ikke fortyndes
Tørretid:	Minimum 12 timer under normale indendørsforhold, 20°C/60% RF. Sørg for korrekt temperatur. ventilation.
Applikationsværktøjer:	Bona WoolPad eller tandsparteli rustfrit stål
Rensning:	Rengør værktøj med terpentin. Tørret materiale kan fjernes med terpentin.
Holdbarhed:	3 år fra produktionsdatoen i uåbnet originalemballage.
Opbevaring/transport:	Temperaturen må ikke falde til under +5°C eller overstige +25°C under opbevaring og transport.
Bortskaffelse:	Affald og tømte beholdere skal håndteres i overensstemmelse med lokale regler. 6 x 1 liter plastikdunke
Pakkestørrelse:	(60 kasser pr. palle)

Yderligere detaljerede oplysninger findes i det relevante sikkerhedsdatablad.

FORBEREDELSE

Om nødvendigt skal den tidligere olierede overflade rengøres grundigt med Bona Oil Soap eller Bona Deep Clean Solution og lad den tørre inden påføring af voksolie.

Lad produktet opnå stuetemperatur, og ryst beholderen grundigt før brug. Minimumstemperatur for brug er +16°C.

BRUGSANVISNING

1. Påfør Bona Voksolie tyndt med en Bona WoolPad eller en rustfri stålske. Bemærk: Den flydende voksolie kan indeholde større vokspartikler. Dette er normalt. Voksen blødgøres og tværes ud under poleringsprocessen.

2. Fjern straks overskydende materiale med bomuldsklude, og lad overfladen tørre i mindst 12 timer. Forvent længere tørretid på tæt, eksotisk træ og ved lav temperatur.

ADVARSEL: BONA WAX OIL INDEHOLDER TØRRENDE OLIER. RISIKO FOR SELVANTÆNDELSE. BRUGTE KLUDE, AFTØRRINGSMATERIALER, ULDPADS OG LIGNENDE MATERIALER SKAL ANBRINGES I VAND ELLER OPBEVARES I LUKKEDE METALBEHOLDERE.



Bona Wax Oil

VEDLIGEHOELDELSE AF TRÆGULV

Til periodisk vedligeholdelse af olierede og hårdvoksede olierede overflader

FORBRUG

~50-80 m²/liter afhængigt af gulvets tilstand og træsorten

OPRETHOLDELSE

Rengør gulvet regelmæssigt med en tør moppe og/eller en støvsuger. Tør efter behov med en fugtig moppe tilsat Bona Oil Soap i rengøringsvandet. Rengør altid med en så tør metode som muligt. Påfør Bona Wax Oil ofte for at sikre, at overfladens porer forbliver mættede og ikke kan optage snavs og fugt.

Hyppigheden af denne operation bestemmes af slidniveauet og kan variere fra hvert 3. år i et privat miljø til et par gange om året i et kommercielt miljø.

Detaljerede vedligeholdelsesinstruktioner er tilgængelige på www.bona.com

Oplysningerne i dette dokument og alle andre råd og anbefalinger, som vi giver for at hjælpe og bistå brugeren, er baseret på tidligere erfaringer og omfattende test, men gør ikke krav på at være fuldstændige. På grund af den brede vifte af mulige anvendelser og anvendelsesbetingelser for vores produkter, fritager vi ikke brugeren fra behovet for at udføre deres egne forsøg eller søge teknisk rådgivning fra Bona før brug. Bona kan kun garantere sine produkter og ikke konstruktionen som helhed. Overhold anbefalingerne fra gulvproducenten og bestemmelserne i relevante standarder.