




LVT GLUE DOWN Brown oak

- Brede planker
- Ekstremt kraftigt slidlag på 0,7 mm
- 100% Phthalatfri
- Sikrer hjemlig følelse i institutioner og industrielle områder
- Kan lægges på gulvvarme
- Mulighed for reetablering af overflade

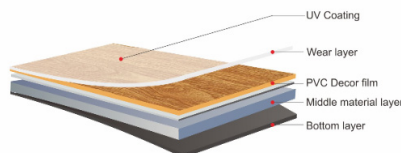

## PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE

Voks eller poler ikke dit Glue Down gulv.


Til daglig rengøring skal du bruge en støvsuger med beskyttende børster, fejkost eller moppe.

Her kan Bona spray mop anbefales med Bona Cleaner eller Bona Clean R 50/60.


Rengør ikke dit gulv med slibende rengøringsmidler eller produkter med skuremiddel.

Ved grundrengøring anvendes Bona Remove R, og ved reetablering af overflade anvendes Bona Pure. Kontakt en Bona Elastic System partner for korrekt brug.


Se montagevejledningen på [scandinova.dk](http://scandinova.dk).




Brown Oak  
9400GD



Grey Oak  
9405GD



Scandinavian Oak  
8210GD



White Oak  
18081GD

Produkttype	LVT lim	Gulvvarme	Gulvvarme egnet	
Klassifikation EN ISO 10582	34/43	Kvadratmeter pr. pakke	Scandinavian Oak/White Oak 2,894 m <sup>2</sup> Brown Oak/Grey Oak 3,097 m <sup>2</sup>	
Størrelse	Scandinavian Oak/White Oak 238 x 1520 mm Brown Oak/Grey Oak 253 x 1530 mm	Brandsikkerhed EN13501-1	Bfl-s1	CS
Slidlag	0,7 mm	Skridsikkerhed DIN 51130 EN13893	R10	DS
Tykkelse	3,0 mm	Slidgruppe EN660-2	Group T	
Trinlydsdæmpning	4 db	Termisk modstand EN12667:2001	0,039 m <sup>2</sup> K/W	
Vægt pr. m <sup>2</sup>	3,6 kg	Krumning ISO 23999:2008	≤0,1 mm	
Nedtryksmærker ISO 24343-1:2007	0,03 mm	Kemikale resistens ISO 26987:2008	Resistent	
Kontorstolstest EN425	Type W	Stabilitet på kvadrat ISO 24342:2007	Afvigelsesområde	X: 0,00 mm~ +0,04 mm Y: 0,00 mm~ +0,05 mm
Lysægtighed ISO 105-B02:Method 3	≥6	Stabilitet ISO 24342:2007	Afvigelsesområde	X: 0,00 mm~ +0,03 mm Y: 0,00 mm~ +0,05 mm
Dimensionel stabilitet ISO 23999:2008	X retning: 0,12% Y retning: 0,01%	Brændende cigarettest	Rating 3: Moderat ændring af glans og moderat brun mærke	
Fleksibilitet ISO 24344:2008 Method A	Ingen revner vist i begge retninger ved test med 20 mm mandreal.	Genanvendelighed	100% genanvendelig	
		Peel test ISO 24345:2006	X: 65 N / 50 mm Y: 65 N / 50 mm	



Versionsnummer: 2.1  
Marts 2021

Kundeservice  
70300035

Scandinova A/S  
[info@scandinova.dk](mailto:info@scandinova.dk)  
[www.scandinova.dk](http://www.scandinova.dk)

København:  
Transformervej 10  
DK-2860 Søborg  
Tel: +45 4450 1100

Odense:  
Nyborgvej 354  
DK-5220 Odense SØ  
Tel: +45 4450 1180

Aarhus:  
Trindsøvej 15  
DK-8000 Aarhus C  
Tel: +45 8628 8020

Aalborg:  
Blytækkervej 16  
DK-9000 Aalborg  
Tel: +45 9815 1777