



LVT VINYL CLICK Grey Rustic Oak

- Brede planker
- Ekstrem kraftigt slidlag på 0,7 mm
- 100% Phthalatfri
- 5G clicksystem
- Kan lægges på gulvvarme
- Mulighed for reetablering af overflade
- Monteres svømmende op til 10 x 10 m

## PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE

Voks eller poler ikke dit LVT Vinyl Click gulv.

Til daglig rengøring skal du bruge en støvsuger med beskyttende børster, fejekost eller moppe.

Her kan Bona spray mop anbefales med Bona Cleaner eller Bona Clean R 50/60.

Rengør ikke dit gulv med slibende rengøringsmidler eller produkter med skuremiddel.

Ved grundrengøring anvendes Bona Remove R, og ved reetablering af overflade anvendes Bona Pure. Kontakt en Bona Elastic System partner for korrekt brug.

Se montagevejledningen på [scandinova.dk](http://scandinova.dk).




Grey Rustic Oak  
9053 LVT




Red Oak  
6178 LVT



Scandinavian Oak  
8210 LVT



Swedish Oak  
6115 LVT

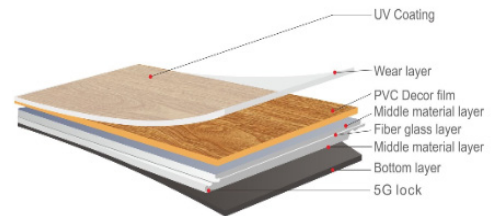

Produkttype	LVT click	Gulvvarme		Gulvvarme egnet
Klassifikation EN ISO 10582	34/43	Kvadratmeter pr. pakke		2,076 m <sup>2</sup>
Størrelse	229 x 1511 mm	Brandsikkerhed EN13501-1	L Bfl-S1 CS	Bf1-S1
Slidlag	0,7 mm	Skridsikkerhed DIN 51130 EN13893		R10 DS
Tykkelse	5,0 mm	Slidgruppe EN660-2		Group T
Trinlydsdæmpning	6 db	Termisk modstand EN12667:2001		0,074 m <sup>2</sup> K/W
Vægt pr. m <sup>2</sup>	9,8 kg	Krumning ISO 23999:2008		≤0,2 mm
Nedtryksmærker ISO 24343-1:2007	0,04 mm	Kemikale resistens ISO 26987:2008		Resistent
Kontorstolstest EN425	Type W	Stabilitet på kvadrat ISO 24342:2007		Afvigelsesområde X: 0,00 mm~ +0,05 mm Y: 0,00 mm~ +0,05 mm
Lysægthed ISO 105-B02:Method 3	≥6	Stabilitet ISO 24342:2007		Afvigelsesområde X: 0,00 mm~ +0,03 mm Y: 0,00 mm~ +0,05 mm
Holdbarhed for sollys	Bør ikke udsættes for stærk sollys og kraftig varme.			
Dimensionel stabilitet ISO 23999:2008	X retning: 0,12% Y retning: 0,01%	Brændende cigarettest		Rating 3: Moderat ændring af glans og moderat brun mærke.
Flexibilitet ISO 24344:2008 Method A	Ingen revner vist i begge retninger ved test med 20 mm mandreal.	Genanvendelighed		100% genanvendelig
		Peel test ISO 24345:2006		X: 65 N / 50 mm Y: 65 N / 50 mm



Versionsnummer: 2.1  
Marts 2021

Kundeservice  
70300035

Scandinova A/S  
info@scandinova.dk  
www.scandinova.dk

København:  
Transformervej 10  
DK-2860 Søborg  
Tel- +45 4450 1100

Odense:  
Nyborgvej 354  
DK-5220 Odense SØ  
Tel. +45 4450 1180

Aarhus:  
Trindsøvej 15  
DK-8000 Aarhus C  
Tel. +45 8628 8020

Aalborg:  
Blytækkervej 16  
DK-9000 Aalborg  
Tel. +45 9815 1777