




- Velegnet til laminatgulve, trægulve og LVT klik
- Lydisolerer op til 16 db
- Dæmper trinlyd og rumklang op til 22%
- Egnet til gulvvarme
- Udligning af ujævnheder på op til 1,12 mm

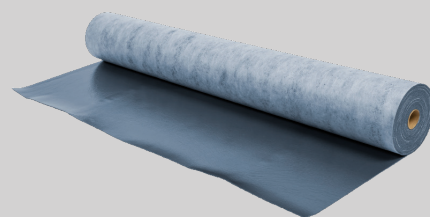

MONTERING:

Før lægning, sørg for at underlaget er rent, tørt og stabil.

Rul underlaget ud på undergulvet.

Hold afstand til væggen på 10 mm.

Skæres evt. til med en skarp hobbykniv.

Påbegynd montering af gulvet.

For at undgå fugt fra det bærende gulv (fx. beton og andre mineralske undergulve) skal dampspærre anvendes mellem undergulv og underlaget.

NB: Der må aldrig anvendes dampspærre oven på undergulv af træ.

Produkttype:	Gulvunderlag uden fugtspærre	Anvendes til:	Laminatgulve, trægulve og LVT klik
Tykkelse:	1,5 mm	Brandklasse:	Efl - i.h.t din en 13501-1
Længde:	10 m	Trinlydsdæmpning:	Op til 16 db
Bredde:	1 m	Gulvvarme:	Ja
Bæreevne:	50 ton/m ²	Varenummer:	12039998

Versionsnummer: 1.0
Oktober 2022

Kundeservice
70300035

Scandinova A/S
info@scandinova.dk
www.scandinova.dk

København:
Transformervej 10
DK-2860 Søborg
Tel- +45 4450 1100

Brøndby:
Vallensbækvej 18C
DK-2605 Brøndby
Tel- +45 4450 1120

Odense:
Cikorievej 22a
DK-5220 Odense SØ
Tel. +45 4450 1180

Aarhus:
Trindsøvej 15
DK-8000 Aarhus C
Tel. +45 8628 8020

Aalborg:
Blytækkervej 16
DK-9000 Aalborg
Tel. +45 9815 1777