



Bona FlexiSand

Specialsliber til gulve

Bona FlexiSand er en speciel udviklet multifunktionssliber til gulvarbejde. Fra idé til virkelighed har det været hensigten at skabe en kompromisløs maskine, der opfylder alle behov for planslibning af gulve.

- Kraftfuld motor på 1100 W
- 2 hastigheder, 160/290 omdrejninger/min. (Belastet)
- Vægt 45 kg (40 kg uden ekstravægt)
- Trinløst juster-/foldbart håndtag
- Integreret løftehåndtag – store hjul – nem transport
- 407 mm skive; standard drivskive medfølger
- Kraftig maskinkonstruktion – integreret støvsugekanal
- Ergonomisk design
- Strømuttag for tilbehør – time tæller



Bona FlexiSand tilbehør

Få det mest optimale resultat med Bona FlexiSand


Bona Diamant-skive leveres som standard med diamant segmenter monteret. Diamant segmenterne er egnede til de fleste formål på betongulve og bibeholder samme skarphed i hele levetiden. Diamant segmenterne er specielt udviklet til slibning af spartelmasser, afretningslag, anhydrit mv.

PCD segmenter til montering på skiven kan købes separat. Disse er til mere aggressiv slibning og fjernelse af limrester, gamle tæppebagsider, maling, epoxy mv.



Bona Diamant-skive

Bona Quadro-skiven er perfekt til fjernelse af sliberidser og slagmærker. Skiven sliber effektivt uden at gå på kompromis med et flot, glat slutresultat. Skivens udformning sikrer optimal støvsugning. Anvendes til mellemslibning og slibning af nylagt parket.

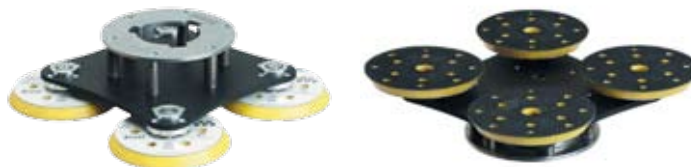

Bona Quadro-skive

Bona Multi-skive med 6 stk. 125 mm skiver opfylder de højeste krav til parket slibning. Skiven er perfekt i situationer, hvor der skal sikres en ultimativ glat overflade f.eks. på indfarvede og hvidpigmenterede oliegulve. De enkelte skiver er ventilerede, hvilket sikrer optimal støvsugning.



Bona Multi-skive

Bona FlexiSand

- Afretning af spartel og slidlag
- Fjernelse af limrester og restprodukter
- Finslibning på trægulve
- Polering og rengøring
- Mellemslibning ved lakering
- Påføring af olie og bejds

Teknisk data

Bona Diamant-skive

Leveres med 5 diamant segmenter med en slibekapacitet op til 2000 m², afhængig af overfladen.

Bona PCD segment

5 PCD (poly crystalline diamant) segmenter, af syntetisk fremstillede diamanter. Hver PCD enhed har to PCD-tænder og en bærende diamant spærre.

Bona Quadro-skive

4 slibeskiver med en diameter på 150 mm. Velcro montering.

Bona Multi-skive

6 slibeskiver med en diameter på 125 mm. Velcro montering.